


# Gjengstang Syrefast A4-70

Produkt info/  
Bruksområder:

Syrefast A4 for bruk i service class 3 aggressivt miljø så som kyst-, by- og industri miljø.

Brukes ofte sammen med:


- Kjemisk anker.
- Gjennomgående bolter med mutter og skive.
- Oppheng i tak for ventilasjon og rør.

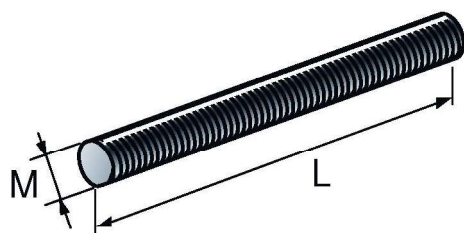

## Materiale

Syrefast A4 -70

Dimensjon:	1m
Bruddgrense:	700N/mm <sup>2</sup>
Flytegrense:	450N/mm <sup>2</sup>
DIN standard:	976
Korrosivitets klass:	Service class 3, aggressivt
Gjenge:	Metrisk
Fargekodning:	Rød



Navn	Art nr	Dimensjon MxL	Spennings areal	Anbefalt strekk	Anbefalt skjær
Gjengestang A4 1m M6	9764061000	M6x1000	20,1mm <sup>2</sup>	9,0kN	4,5kN
Gjengestang A4 1m M8	9764081000	M8x1000	36,6mm <sup>2</sup>	16,5kN	8,3kN
Gjengestang A4 1m M10	9764101000	M10x1000	58mm <sup>2</sup>	26,1kN	13,0kN
Gjengestang A4 1m M12	9764121000	M12x1000	84,3mm <sup>2</sup>	37,9kN	19kN
Gjengestang A4 1m M16	9764161000	M16x1000	157mm <sup>2</sup>	70,6kN	35,3kN
Gjengestang A4 1m M20	9764201000	M20x1000	245mm <sup>2</sup>	110kN	55kN
Gjengestang A4 1m M24	9764241000	M24x1000	353mm <sup>2</sup>	158kN	79kN
Gjengestang A4 1m M30	9764301000	M30x1000	561mm <sup>2</sup>	252kN	126kN

Verdiene gjelder ved normal temperatur. Anbefalte laster er beregnet etter flytegrensen og skal ikke overskrides. For anbefalt skjærkraft brukes en tommelfingerregel som sier 0,5 av flytegrensen.