

MS direkte -

Lim med høy initial hållfasthet

Monteringsanvisning


- Alle overflater må være rene og frie fra støv og fett, ev kan en primer brukes.
- Limet blir levert sammen med et V - munnstykke. Limet presses ut i strake linjer så det kommer i kontakt med luft (ikke i sirkler eller dotter) dette fordi limet herder med hjelp av fukt. Press materialene mot hverandre slik at tykkelsen av limfugen er 2-3mm tykk.

Egenskaper:

- Ekstremt høy initial hållfasthet, uten bruk av tvinger eller annen fiksering.
- Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer.
- Fleksibel liming som gir redusert lyd og vibrasjon.
- Kan slipes og overmales, testmaling anbefales alltid.
- Ikke korrosiv mot metall.
- Bestandig mot vann og vær generelt.
- Blir til elastisk gummi etter herding.
- Fri fra isocyanater, ftalater, løsemidler og silikoner.

Bruksområde

- Liming av lister, speil, stein, betong, glass, metall, sementfiber panel, gips, spon, gulv og veggmaterialer, keramiske plater: det vil si de fleste applikasjoner.
- Ikke anbefalt ved baseng områder med klor innhold i luft.
- Ikke anbefalt mot PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren eller andre plastikkmaterialer.

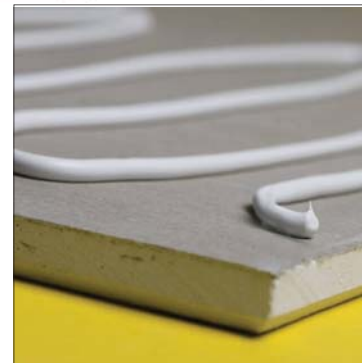

Spesifikasjon

Et 1-komponents hybridbasert MS

	Farge
Brukstemperatur:	+5 / +40C
Lagringstemperatur	+5 / +25
Frostresistent i transport til	-15C
Temperaturområde herdet	-40 / +90
Densitet	1,57g/ml
Shore A	55
Bevegelseskapasitet	+/-10%
Strekklast	2,2N/mm2
Tøyning til brudd (2mm film)	335%
Herdings hastighet	2-3mm/dag
Skininformings tid	15min
Korrosiv mot metall	Nei
M1	Ja

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
MS direkte 290ml hvit	35920	Hvit	Tube 290ml