

## MS direkte -

Lim med høy initial hållfasthet

**Monteringsanvisning**


- Alle overflater må være rene og frie fra støv og fett, ev kan en primer brukes.
- Limet blir levert sammen med et V - munnstykke. Limet presses ut i strake linjer så det kommer i kontakt med luft (ikke i sirkler eller dotter) dette fordi limet herder med hjelp av fukt. Press materialene mot hverandre slik at tykkelsen av limfugen er 2-3mm tykk.

**Egenskaper:**

- Ekstremt høy initial hållfasthet, uten bruk av tvinger eller annen fiksering.
- Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer.
- Fleksibel liming som gir redusert lyd og vibrasjon.
- Kan slipes og overmales, testmaling anbefales alltid.
- Ikke korrosiv mot metall.
- Bestandig mot vann og vær generelt.
- Blir til elastisk gummi etter herding.
- Fri fra isocyanater, ftalater, løsemidler og silikoner.

**Bruksområde**

- Liming av lister, speil, stein, betong, glass, metall, sementfiber panel, gips, spon, gulv og veggmaterialer, keramiske plater: det vil si de fleste applikasjoner.
- Ikke anbefalt ved baseng områder med klor innhold i luft.
- Ikke anbefalt mot PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren eller andre plastikkmaterialer.

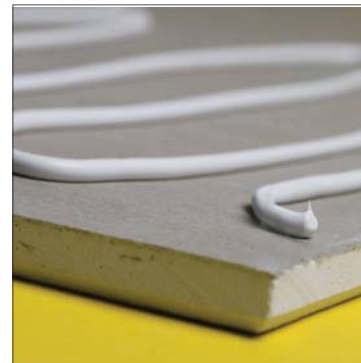

**Spesifikasjon**

Et 1-komponents hybridbasert MS

	Farge
<b>Brukstemperatur:</b>	+5 / +40C
<b>Lagringstemperatur</b>	+5 / +25
<b>Frostresistent i transport til</b>	-15C
<b>Temperaturområde herdet</b>	-40 / +90
<b>Densitet</b>	1,57g/ml
<b>Shore A</b>	55
<b>Bevegelseskapasitet</b>	+/-10%
<b>Strekklast</b>	2,2N/mm2
<b>Tøyning til brudd (2mm film)</b>	335%
<b>Herdings hastighet</b>	2-3mm/dag
<b>Skininformings tid</b>	15min
<b>Korrosiv mot metall</b>	Nei
<b>M1</b>	Ja

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
MS direkte 290ml hvit	35920	Hvit	Tube 290ml