

Karmhylse skrue


For fastlåsing av karmhylse

Produkt info/ Bruksområder:


- For montering av dører og vinduer, der du ønsker muligheten til å etterjustere.
1. Forbor karmen med 14 mm hull rett igjennom. Ved montering i trestender: senterbor med 4,5 mm bor.
 2. For monter karmhylsen i karmen fra utsiden, skru den helt inn.
 3. Sett in karmen i åpningen, juster karmhylsen ut så den ligger mot materialet den skall festes mot og juster så alt er i vater.
 4. Lås fast karmhylse gjennom å skru en karmhylseskrue in fra insiden.

Meget enkel å justere og etterjustere dører og vinduer.

Fordeler



Elforsinket

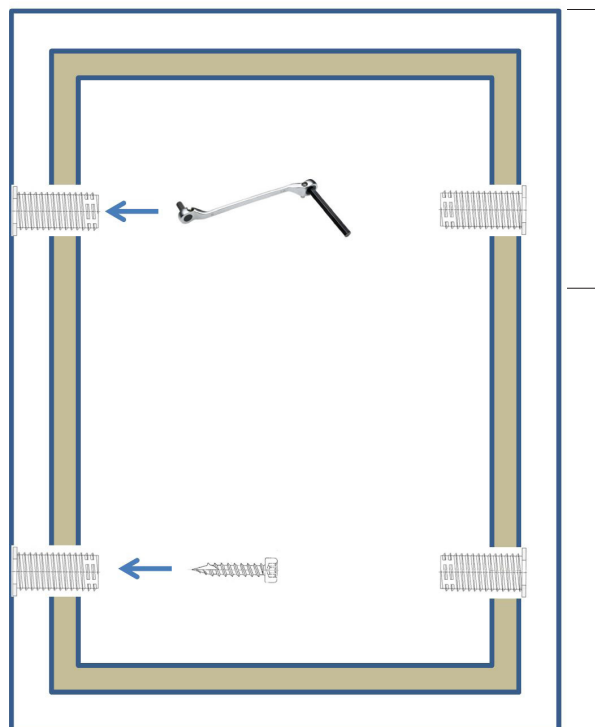

Materiale

Herdet stål elforsinket

Overflatebehandling:	Elforsinket
Bits:	Torx 30
Hode diameter:	9,8mm

Produkt	Forbores	Diameter	Lengde	Mot materiale
Karmhylse skrue, tre 6x50	-	6	50	Treverk
Karmhylse skrue, tre 7,5x65	-	7,5	65	Treverk
Karmhylse skrue, betong 7,5x65	6-6,5mm	7,5	65	Betong

For montering i stål kan Motek 4,8mm vingskruer brukes da de har tilpasset stort hode