


## Gipsskruer, robust kombi

### Monteringsanvisning

1. Still inn riktig skruelengde på dybdeanslaget.
2. Grip med pekefingeren høyt oppe på maskinen og plasser ringfinger og lillefinger på avtrekkeren. Dette gjør at kraften fra armen kommer rett inn i vegg.
3. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved innskruing.
4. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

### Egenskaper:


Skarp spiss med kombigjenger. De store gjengene gjør at man skrur raskt ned i tre, og de små gjengene gjør at skruen fester godt i stål opp til 1mm. Skruen fungerer derfor bra til både tre og stål. Skruen har omvendte gjenger under hodet, som fjerner overflødig gips. Den har også en skarp kant på undersiden av hodet, som skjærer pappen. Dette gjør at man slipper «roser» i gipsen rundt hodet.



### Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket min 5µm for innvendig bruk


<b>Reaction to fire:</b>	A1
<b>Flexural strength:</b>	Pass
<b>Overflatehardhet:</b>	HRC55



Elforsinket



EN 14566 - 2008  
2013

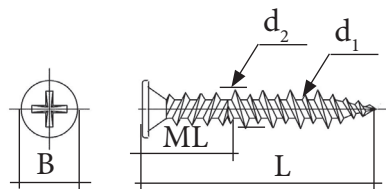

Navn	Art. nr.	Diameter (d2/d1, mm)	Gjenget del (ML, mm)	Lengde (L, mm)	Hodestørrelse (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue robust kombi 3,9x55	12143955	4,0-4,3 / 3,03-3,07	9-10	55	7,5-8,0	3 lag gips