


## BRANNPLATE

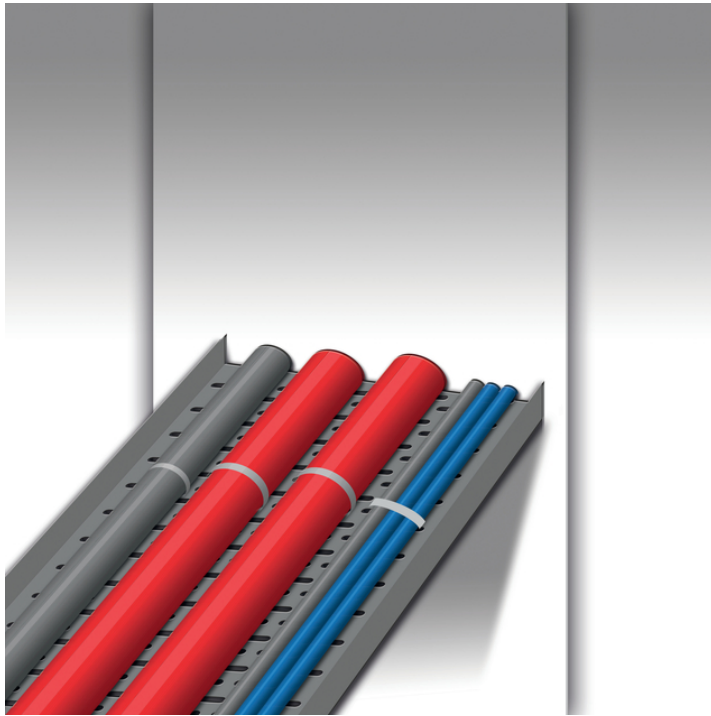

### For brannetting

- Enkel å montere, etterlater en pen overflate
- Raskeste metode for brannetting, enkel ettermontering
- Godkjent for brannetting av kabler, kabelbroer, rør og ventilasjonskanaler
- Til utsparinger på inntil 1200mm høyde og 2400mm
- Lyddemping 50mm enkeltplate reduksjon på inntil 55 db

#### Bruksområder

For brannetting av kabler, kabelbroer, rør og ventilasjonskanaler

#### Bruksanvisning

Se katalog: Brannsikring

#### Teknisk info

- Til lukking av åpninger i vegg eller dekke hvor det ønskes brannmotstand
- Til utsparinger i betong, lettbetong, mur, tegl eller gipsvegger
- Til brannetting rundt tekniske gjennomføringer
- Steinull med høy densitet belagt med brannmaling på én eller to sider
- Ubegrenset lagringstid
- Lagres tørt mellom +5° C - +30° C
- Lav egenvekt 162 - 182 kg/m<sup>3</sup>
- ETA 14/0443

Varetekst	Farge	Art. nr.	Pk/stk
Brannplate 1-S 50X600X1200 mm	Hvit	<b>0893 308 91</b>	1/1
Brannplate 2-S 60X600X1200 mm		<b>0893 308 92</b>	