


FDV-dokumentasjon

Produkt: 020655 60 003 100

PIAS SELVB.SKRUE PANH.
AW25 ELZ 5,5X 60

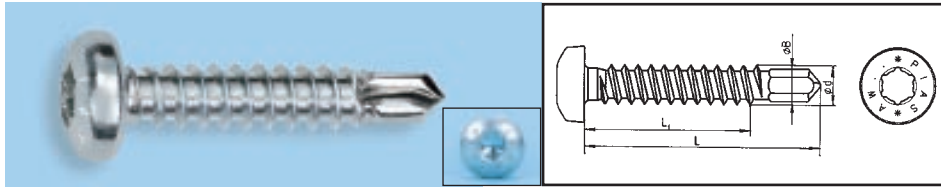

Skruediameter d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Hodediameter dk	5,3	6,6	7,3	8,0	9,5	10,8
k	2,6	3,0	3,75	3,75	3,85	3,95
lp	2,5	3,0	3,1	3,7	4,5	5,7
Skruespor	AW10	AW 10	AW 20	AW20	AW25	AW25
Borkapasitet	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,0	1,75-5,25
Retningslinjer for hastighet*	1700 – 2500 o/min			1200 – 1800 o/min		

* Arbeidstrykk på bormaskin ca. 10 N.

Skruediameter d mm	Lengde l mm	Pias Stål forsinket Art. nr.	Pk./stk.	Pias A2 Art. nr.	Pk./stk.
2,9	13	0206 29 13	100/1000	0206 129 13	1000
	16	0206 29 16		-	
	19	0206 29 19		-	
3,5	9,5	0206 35 95	100/1000	-	1000
	13	0206 35 13		0206 135 13	
	16	0206 35 16		0206 135 16	
	19	0206 35 19		0206 135 19	
	22	0206 35 22		0206 135 22	
3,9	25	0206 35 25	100/1000	0206 135 25	1000
	13	0206 39 13		0206 139 13	
	16	0206 39 16		0206 139 16	
	19	0206 39 19		0206 139 19	
	22	0206 39 22		0206 139 22	
4,2	25	0206 39 25	100/1000	0206 139 25	1000
	32	0206 39 32		-	
	13	0206 42 13		0206 142 13	
	16	0206 42 16		0206 142 16	
	19	0206 42 19		0206 142 19	
4,8	22	0206 42 22	100/1000	0206 142 22	1000
	25	0206 42 25		0206 142 25	
	32	0206 42 32		-	
	13	0206 48 13		0206 148 13	
	16	0206 48 16		0206 148 16	
	19	0206 48 19		0206 148 19	
	22	0206 48 22		0206 148 22	
5,5	25	0206 48 25	100/500	0206 148 25	500
	32	0206 48 32		0206 148 32	
	38	0206 48 38		0206 148 38	
	45	0206 48 45		0206 148 45	
	50	0206 48 50		0206 148 50	
	55	0206 48 55		-	
	60	0206 48 60		-	
5,5	16	0206 55 16	100/500	-	300
	19	0206 55 19			
	22	0206 55 22			
	25	0206 55 25			
	32	0206 55 32			
	38	0206 55 38			
	45	0206 55 45			
50	0206 55 50				
60	0206 55 60				



Skruediameter	d	Grå	Svart	Hvit	Pk./stk.
mm	mm	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
4,2	16	0202 001 42	0202 001 421	0202 001 422	300
4,8	19	0202 001 48	0202 001 481	0202 001 482	

Zebra pias

Selvborende skrue, panhode med AW-spor

- Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
- Reduserer tidsforbruket
- Eksakt bordiameter tilpasset gjen-gen
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW-spor og -bits

Stål el. Forsinket 0206
A2 0206 1

Se lagerliste for lagerførte dimen-sjoner.

AW-bits

Størrelse	Bits 1/4"	Bits 5/16"
	Art. nr.	Art. nr.
AW 10	0614 511 0	0614 551 0
AW 20	0614 512 0	0614 552 0
AW 25	0614 512 5	0614 552 5

Pynteknapper

for skruediameter Ø 4,2 og 4,8 mm i polyetylen