


FDV-dokumentasjon

Produkt: 045995 005 100

UNDERLAGSKIVE M 8 DIN 440 9
X 28X3 ELZ

Festemidler for bygg og anlegg

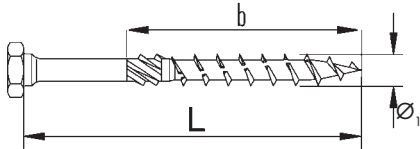

Treskrue Assy® Kombi

Egenskaper

Delgjennet skruer er lett inndrivbar. Valgfritt bits eller pipe ved inndriving. Freseelement på skruemage kutter fiber og reduserer splintring. Testet på DibT.



Bruksområder i inneklima



- Grove tømmerarbeider
- Elementproduksjon
- Montering av trekonstruksjoner til tre eller ståldeler til tre

Ø ₁ mm	L mm	b mm	Bits	Art. nr.	Pk./stk.
8,0	80	50	NV12 AW40	0184 108 80	75
	100	60		0184 108 100	
	120	80		0184 108 120	
	180	80		0184 108 180	
	200	80		0184 108 200	
	240	100		0184 108 240	
	280	100		0184 108 280	
10,0	80	50	NV15 AW40	0184 110 80	50
	100	60		0184 110 100	
	140	100		0184 110 140	
	160	100		0184 110 160	
	200	100		0184 110 200	
	220	100		0184 110 220	
	240	100		0184 110 240	
	280	100		0184 110 280	
	360	120		0184 110 360	
12,0	120	60	NV17 AW40	0184 112 120	50
	180	100		0184 112 180	
	260	120		0184 112 260	
	340	120		0184 112 340	
	400	145		0184 112 400	



Pipebits med sterk magnet 5/16" innfesting

Nøkkelvidde	Ø skruer	Art. nr.
12	8	0614 176 831
15	10	0614 176 832
17	12	0614 176 833

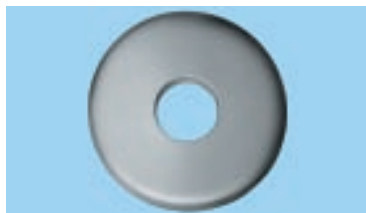

Underlagsskive DIN 440 Stål, El. forsinket



- Tykke skiver med stor utvendig Ø som hindrer skruen å trenge inn i underlaget
- Benyttes til trekonstruksjoner

Ø mm	d mm	d ₁ mm	h mm	Art. nr.	Pk./stk.
8	9	28	3	0459 95	100
10	11	34	3	0459 115	
12	13,5	44	4	0459 14	
16	17,5	56	5	0459 18	
20	22	72	6	0459 23	50

Underlagsskive DIN 440

Stål, El. forsinket

- Tykke skiver med stor utvendig \varnothing som hindrer skruen å trenge inn i underlaget
- Benyttes til trekonstruksjoner

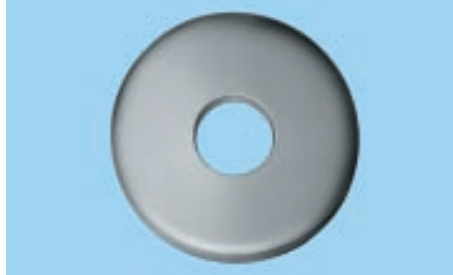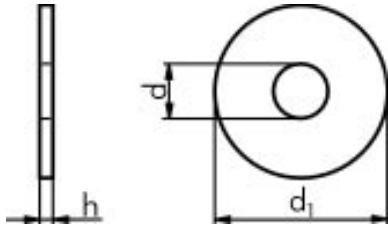

For skrue \varnothing i mm	Senterhull d i mm	Utv. diameter d_1 i mm	Tykkelse h i mm	Art. nr.	Pk./stk.
8	9	28	3	0459 95	100
10	11	34	3	0459 115	
12	13,5	44	4	0459 14	
16	17,5	56	5	0459 18	
20	22	72	6	0459 23	50