

FDV-dokumentasjon

Produkt: 045310 090 100


4-KT.SKIVE DIN 436 VZN
M10/Ø11 30X30X3MM




Dim. mm	Spor	Produktbeskrivelse	Overflate	Art. nr.	Pk./stk.
3,9 x 32	PH 2	Hi-low-gjenger. Løs-	ELZ	1189 439 32	1000
3,9 x 41	PH 2	skruer i pappesker	ELZ	1189 439 41	500
3,9 x 32	PH 2	Hi-low-gjenger. På	ELZ	1179 039 032	1000
3,9 x 41	PH2	belter for skruautom.	ELZ	1179 039 041	1000



Dim. mm	Spor	Produktbeskrivelse	Overflate	Art. nr.	Pk./stk.
3,8 x 41	PH 2	El. forsinkede skruer	GCR	1189 138 41	1000
3,8 x 57	PH 2	som i tillegg kan	GCR	1189 138 57	500
3,8 x 41	PH 2	leveres med lakkerte	Hvit	1189 938 41	1000
3,8 x 57	PH2	skruerhoder.	Hvit	1189 938 57	500

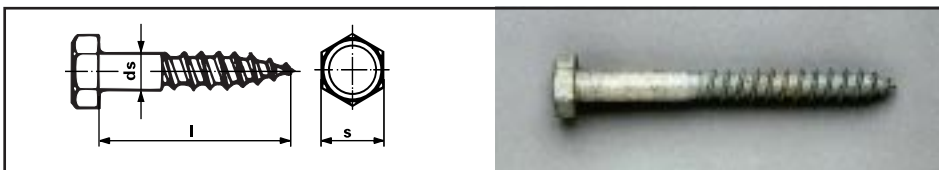

ds	5	6	7	8	10	12	16	20
k	3,5	4	5	5,5	7	8	10	12
s	8	10	12	13	17	19	24	30

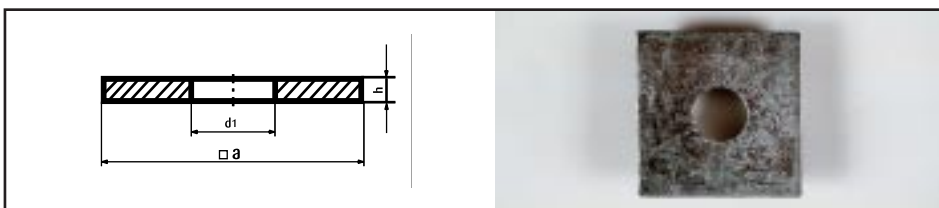

Varmforsinket

For bolt Ø	Senter hull d1	Lengde □ a	Tykkelse h	Art. nr.	Pk./stk.
8	9	25	3	0453 9	100
10	11	30	3	0453 10	100
12	13,5	40	4	0453 12	100
16	17,5	50	5	0453 16	100
20	22	60	5	0453 20	50
24	27	80	6	0453 24	25

A4

For bolt Ø	Senter hull d1	Lengde □ a	Tykkelse h	Art. nr.	Pk./stk.
10	11	30	3	1453 10	100
12	13,5	40	4	1453 12	100
16	17,5	50	5	1453 16	50
20	22	60	5	1453 20	50

Hardgipsskrue

- For montering av "harde gipsplater" til tre og stål m/maks. ståltykkelse ca. 1 mm. Gjengepartiet som heller "motsatt vei" på skruenakken, "pløyer" hardgipsen slik at det oppnås godt press mellom gipsplate og senkhode
- Skruautomat og båndede gipsskruer: se eget informasjonsblad

Listeskrue

- Selvforsenkende skrue for montering av tak- og gulvlistes.
- Gjengepressende i stålstendere inntil 1 mm godstykkelse.
- Leveres med hvitlakkerte, eventuelt gulkromaterter skruerhoder.

Fransk treskrue DIN 571

- Sekskanthode gir god kraftoverføring og solid montering

Dimensjoner - se lagerliste

Leveringsprogram:

Overflate	Art. gr.
Varmforsinket	0192
Varmforsinket, helgjenge	1192
Syrefast A4	2192

Firkantskive DIN 436