

HHS LUBE - SPRAYFETT

Sprayfett med langtidsvirkning og OMC2



Smuss- og støvavvisende

- Egner seg godt til åpne smøringer utendørs
- Lang levetid
- Utmerket tetteevne
- Lengre smøreintervall

Motstandsdyktig mot saltvann og spyling med vann, svake syrer og baser

- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Smørestoffet spyles ikke av
- Oksidasjonsstabil

Høytrykksbestandig

- Tilsatt høytrykksadditiver (EP-additiver)
- Støy- og vibrasjonsdempende

Redusert slitasje og materialforbruk

- Forbedret smøreegenskaper pga. OMC2-teknologi

Silikon- og syrefri


Temperaturbestandig fra -25°C til $+150^{\circ}\text{C}$, kortvarig til $+170^{\circ}\text{C}$

Farge: Opalgrønn

Bruksområder


For åpne smøringer med høy smuss- og værpåvirkning, for eksempel tannhjul, wire, kjeder, glidelager osv.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
HHS Lube smørefett spray 500ml	0893 106 5	12/1

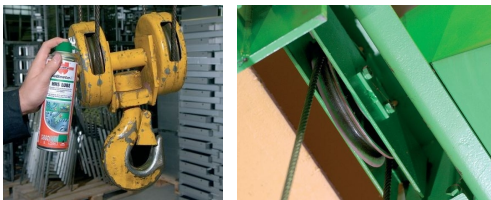


OMC2-TEKNOLOGI

(termoplastisk overflateutbedring)

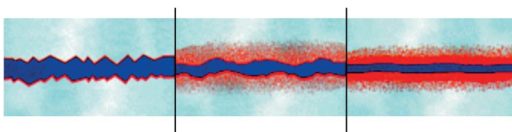

Bildesekvens 2.1 - 2.2 - 2.3

Bilde 2.1 viser en mikroskopisk utsnitt av en typisk metalloverflate. HHS-Lube vil pga. OMC2-teknologien glatte ut ujevnheterne i overflaten og sikre metallet lengre levetid (Bilde 2.2 og 2.3).

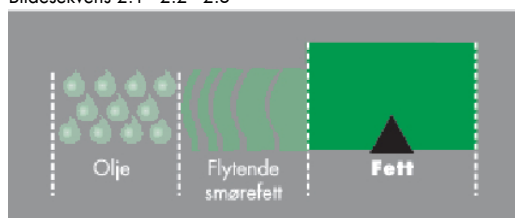

viskositetsindeks