
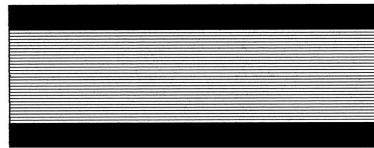



# WÜTOP TRIO D PLUS® - UNDERTAK/VINDSPERRE

## Undertak og vindsperre med integrert limskjøt på begge sider



Lag 1: PP-flis, Lag 2: Diff. belegg, Lag 3: PP-flis

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Ant.pall.
Undertak 1500mm 75m2 Wutop Trio D-Plus	<b>0681 001 044</b>	75/75	32

### Tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Avstandsklosser med Strip 1 eske= 75stk	<b>0681 744 813</b>	1/1
Eurasol Max tape B=60mm L=25M	<b>0992 710 160</b>	4/4
Eurasol max tape b=190mm l=25m	<b>0992 710 161</b>	1/1
Eurasol Dus Tape B=60Mm L=25M	<b>0992 750 050</b>	4/4
Tape til undertak b=60mm l=25m eurasol	<b>0992 700 050</b>	4/1
Luffhammer 95/16 for folie og papp	<b>1703 95 16</b>	1/1
Butylbånd 12mm X 2mm X 15M	<b>0894 700 122</b>	1/1
Wütop WRD 310ml	<b>0893 700 115</b>	12/1

### Tekniske data

Betegnelse	Verdi
Flatevekt i g/m <sup>2</sup> /EN22286	195
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers	340/280
Vanntett i M/EN 20811	>4
Sd-verdi i M	Ca. 0,1
Z-verdi i Gpa.s.m <sup>2</sup> /kg	0,1
Brannreaksjon etter DIN 4102	B2

- Kombinert undertak og vindsperre til fasadekonstruksjoner
- Den tette undertak-løsningen som lar konstruksjonen puste
- Meget lett og monteres horisontalt pga. dukens "integrerte" limskjøt
- Ekstremt høy rivestyrke pga. innvevde PE-tråder

### Teknisk info

- Diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrene ved alle ventilerte og ikke-ventilerte skråtak ned til min. 15° fall
- Polypropylen coating beskytter membranen mot skade og minsker faren for å gli når en går på undertaket
- Normalt antenkelig iflg DIN 4102-B2
- I kombinasjon med DB2 dampsperre art.nr. 0681 000 004 med Sd verdi >2 m, som legges på undersiden av isolasjonen, gis det absolutt sikkerhet mot utskillelse av kondensvann
- Gir fullstendig isolering av sperrene. Det er ikke krav om eget ventilert område mellom isolasjonen og undertaket
- Derfor kan hele sperrehøyden utnyttes til varmeisolering
- Grønt produkt
- Ingen blafre-lyd ved vind
- Meget lett og hurtig montasje
- God totaløkonomi
- Stiftehammer frarådes
- Anbefaler bruk av pappspiker eller krampepistol

<b>Tekniske data</b>	
Vanndampabsorpsjon i G/m <sup>2</sup> d DIN 53122	>400
Temperaturbestandighet i °C	-40 til +80
UV-bestendig i uker	8
Banebredde i m	1,5
Rullelengde i m	50
Rulleflate i m <sup>2</sup>	75
Rullevekt i kg	16