


## HYDRAULISK SLITASJETESTER CARTEC GST 4600FA

## Würth/Cartec GST 4600FA

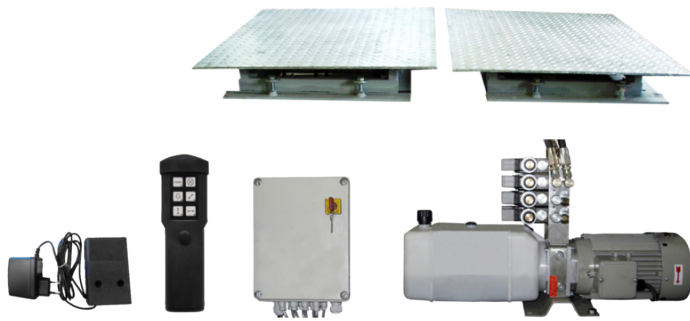

### Standardversjon med radiostyring Avbildet med mekanikk som standardutstyr

- Hydraulikkaggregat
- Hydraulisk opererte testplater
- Mekanikk og støpekassett er varmgalvanisert
- Kontaktorskap med hovedbryter
- Testlampe med styring av platebevegelsene (kabelfri)
- LED-lampe, oppladbar

### Funksjoner

- Test av slitasje i hjuloppheng
- Forskjellige testretninger, diagonalt, med 4- eller 8-veis kontrollsystem

<b>Generelt</b>	
Maks. akselvekt	20t
Temperaturområde	-10 til +60 grader C
Testhastighet	50 mm/sek
Maks. bevegelse	100 mm
<b>Kontrollenhet</b>	
Høyde x Bredde x dybde	380 x 250 x 200 mm
Vekt	7 kg
<b>Hydraulikkaggregat</b>	
Høyde x Bredde x dybde	485 x 250 x 565 mm
Vekt	40 kg
Motoreffekt	3,0 kW
Arbeidstrykk	160 bar
Oljemengde	6 liter
Betjeningskraft	30 kN
Mekanikk	800 x 1030 x 145
Mekaniske testplater	880 x 1030
<b>Strømforsyning</b>	
Spenning	3 x 230 eller 3 x 400 Volt
Frekvens	50 / 60 Hz

**Mekanikk og støpekassett er varmgalvanisert**

### Tilbehør

#### Hydraulikkslanger/-rør må lages lokalt

Varetekst	Art. nr.
Slitasjetester GST 4600 FA 230 / 400V	<b>5851 615 643</b>

### Tilbehør

Varetekst	Pk/stk	Art. nr.
Støpekassett GST 4600 FA	1/1	<b>5851 610 041</b>
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L	1/1	<b>1787 20 46</b>