


## KANALLØFTER MIG 30

## Kompakt løftebord MIG30 3t Produsert etter EN 1493-10



MIG 30

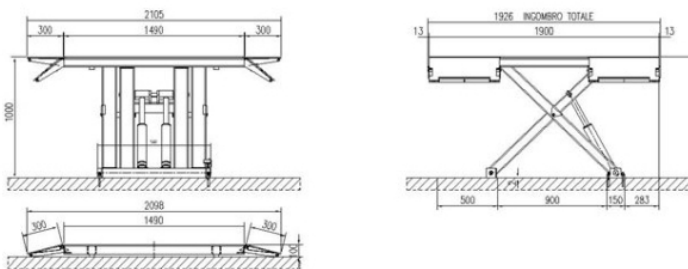

W110 700 002 | Ramp 50mm

### Teknisk info

- Kapasitet 3 ton
- Rustbeskyttet av Interpon grunning
- Leveres også varmgalvanisert
- Dobbel hydraulikk
- "Klick up" forlengelse
- Langt løftebord, inntil 2105mm
- Minimum høyde 100mm

### Løftebord

Varetekst	Pk/stk	Art. nr.
Løfter MIG 30 3,0t Interpon	1/1	<b>W109 410 130</b>
Løfter MIG 30 3,0t varm galv.	1/1	<b>W109 411 130</b>

### Tilleggsutstyr

Varetekst	Pk/stk	Art. nr.
I-Ramp gummimatte 1000 x 500 x 50	1/1	<b>W110 700 002</b>
Løftekloss Lav Soft Hvit 340X132X47	1/1	<b>2851 199 030</b>
Løftekloss Høy Soft Hvit 340X150X95	1/1	<b>2851 199 031</b>
Gummiklosser 40mm	4/4	<b>2851 199 714</b>
Gummiklosser 80mm	4/4	<b>2851 199 715</b>
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L	1/1	<b>1787 20 46</b>

### Tekniske data

Kapasitet	Kg	3000
Motoreffekt	kW	1,5
Spenning	V	230 / 400
Maks trykk	Bar	280
Oljemengde	L	10
Løftetid	Sek.	20
Senketid	Sek	20
Driftstemp. Min/max	C	0 - +50
Støy	db (A)	<80
Min. høyde	mm	100
Maks høyde	mm	1000
Bredde	mm	1926
Lengde	mm	2105