


HYDRAULISK SLITASJETESTER CARTEC GST 4600FA

Würth/Cartec GST 4600FA

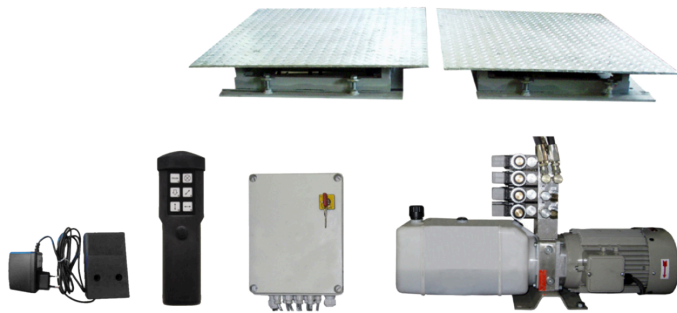

Standardversjon med radiostyring Avbildet med mekanikk som standardutstyr

- Hydraulikkaggregat
- Hydraulisk opererte testplater
- Mekanikk og støpekassett er varmgalvanisert
- Kontaktorskapp med hovedbryter
- Testlampe med styring av platebevegelsene (kabelfri)
- LED-lampe, oppladbar

Hydraulikkslanger/-rør må lages lokalt

Funksjoner

- Test av slitasje i hjuloppheng
- Forskjellige testretninger, diagonal, med 4- eller 8-veis kontrollsystem

Generelt	
Maks. akselvekt	20t
Temperaturområde	-10 til +60 grader C
Testhastighet	100/50 mm/sek
Maks. bevegelse	100 mm
Kontrollenhet	
Høyde x Bredde x dybde	300 x 300 x 132 mm
Vekt	4 kg
Hydraulikk / Mekanikk	
Hydr. enhet: L x B x D	650 x 225 x 230 mm
Vekt (Mekanikk)	220 kg
Motoreffekt	3,0 kW
Arbeidstrykk	170 bar
Oljemengde	6 liter
Betjeningskraft	30 kN
Mekanikk B x L x H	842 x 700 x 130 mm
Mekaniske testplater B x H x H	880 x 1030 x 15 mm
Strømforsyning	
Spenning	3 x 230 eller 3 x 400 Volt
Frekvens	50 / 60 Hz

Mekanikk og støpekassett er varmgalvanisert

Varetekst	Art. nr.
Slitasjetester GST 4600 FA 230 / 400V	W627 204 600

Tilbehør		
Varetekst	Pk/stk	Art. nr.
Støpekassett GST 4600 FA	1/1	W628 204 600
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L	1/1	0897 646 102
2-84466A Fjernkontroll crosscheck NY	1/1	W617 800 004