

# LADY Balance

## Produktbeskrivelse

### Type

Akryl veggmalings til slette vegger.

### Egenskaper og fordeler

LADY Balance gir vakre, matte vegger og godt inn klima. Har minimal lukt og emisjon under påføring og tørking.

### Bruksområde

Til slette vegger innendørs i tørre rom. Til vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel.

Til vegger av trepanel, anbefales LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (BASE 0,68 L), 3 L (BASE 2,7 L), 5 L (BASE 4,5 L) og 10 L (BASE 9 L). Alle emballasjestørrelser er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Sjekk hos din lokale forhandler.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
<b>Farger</b>	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	05 matt
<b>Tørrestoff</b>	40 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,4 (hvit base)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

### Påføringsmetoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65°- 80°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luftens RH maks 70 %.

### Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

#### Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 125 µm

#### Tørr (beregnet)

Anbefalt 40 µm - 50 µm

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Tørketider

#### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 10 °C

Overflatetørr 1 t

Overmalingsintervall, minimum 2 t

Bruktørr Ca. 3 dager

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

### Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

### Grunning

Tekstiltapet grunnes med JOTUN Grunning for tapet. Flater misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregunning.

### Toppstrøk

2 x LADY Balance.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking

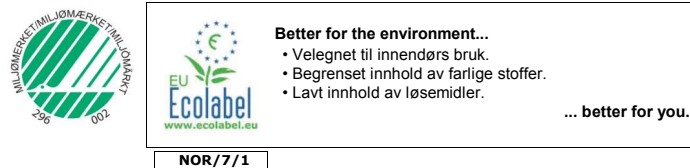

## Sertifikater



Produktet er sertifisert av Eurofins Indoor Air Comfort Gold og tilfredsstillende kravene til emisjon av VOC.

## Produktgaranti

Nærmere om Jotuns garanti - **"dekk i to strøk"**:

**Garantivilkår:** Anvist bruksanvisning må være fulgt.

**Garantiens innhold:** Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget . Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

48273358, 48273343, 48273332, 48273377, 48273362, 49436777, 48273396, 48273381, 49436781, 48273426, 48273415, 48273400

---

## **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.