


HULLSAG HM MBS

Høy hardmetallkvalitet

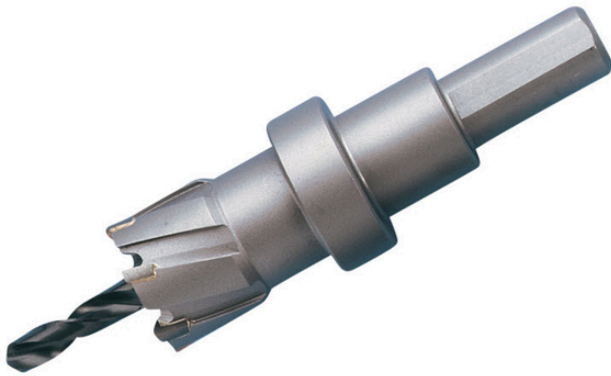

Fast tange opp til Ø30mm

- Hullsager for verktøystål, konstruksjonsstål, ikke-jernholdige metaller, rustfrie metaller (f.eks. A2 og A4), plast, massivt hardt tre, laminat og gipsplater.
- Passer til kutting av rør og buede eller profilerte overflater (for overlappende hull også). Egner seg godt til bruk i søleboremaskiner og håndholdte driller.
- Godt egnet til håndholdte driller opp til 6 mm boretykkelse og maks. 30 mm sagdiameter.
- Godt egnet til søleboremaskiner opp til 20 mm boretykkelse og >30 mm sagdiameter.
- Max snittdybde 20 mm
- Dimensjoner fra Ø18 - 30 mm med fast tange
- Enkelt å skifte tange på dimensjoner fra Ø32 - 64 mm
- Sekskant nøkkel for senter bor følger med



Utbyttbar tange fra Ø32mm

Bruksanvisning

Anbefalte hastigheter skal observeres. Sørg for tilstrekkelig kjøling / smøring. For ytterligere informasjon om bruk, se bruksanvisningen som følger med boret

| Varetekst | Art. nr. | Pk/stk |
|-----------------------------|--------------------|--------|
| Hullsag hardmetall MBS 18mm | 0630 120 18 | 1/1 |
| Hullsag hardmetall MBS 20mm | 0630 120 20 | |
| Hullsag hardmetall MBS 22mm | 0630 120 22 | |
| Hullsag hardmetall MBS 25mm | 0630 120 25 | |
| Hullsag hardmetall MBS 28mm | 0630 120 28 | |
| Hullsag hardmetall MBS 30mm | 0630 120 30 | |
| Hullsag hardmetall MBS 32mm | 0630 120 32 | |
| Hullsag hardmetall MBS 35mm | 0630 120 35 | |
| Hullsag hardmetall MBS 43mm | 0630 120 43 | |
| Hullsag hardmetall MBS 50mm | 0630 120 50 | |

Tilbehør

| Varetekst | Art. nr. | Pk/stk |
|-------------------------------|-------------------|--------|
| Senterbor for MBS Hullsag 6Mm | 0630 120 1 | 1/1 |

Max. materialtykkelse

