


FDV-dokumentasjon

Produkt: 0892071 086 12

KAROSSERIBESKYT.SORT
SPRAY 500 ML

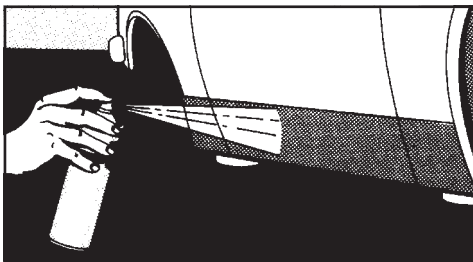

Karosseri- beskyttelse Sort

**Beskytter mot steinslag.
Forhindrer korrosjon
forårsaket av vann og
strøsalt. Virker tettende og
støydempende**

Betegn.	Innhold	Art. nr.	Pk./Stk.
Boks	1000 ml	0893 075	12
Spray	500 ml	0892 071	

- Bitumenfri kautsjuk-kunststoff-kombinasjon for bilens underside, hjulkasser, sidekanaler, spoiler, hekkskjørt, motor- og koffertromlokk
- Varig elastisk, slagfast, slitesterk, temperaturbestandig
- Hurtigtørkende
- Spraybokskvaliteten (art. nr. 0892 071) tørker fortere enn literboksen (art. nr. 0893 075)
- Siger eller drypper ikke
- Understellsbeskyttelse i boks påføres med luftsugepistol, art.nr. 0891 106 840 eller 0891 110
- Sprayboksen er fremragende når det gjelder vanskelig tilgjengelige steder, samt for utbedringsarbeider
- Overlakkering:
Den overflatetørre filmen kan overlakkes med akryl-reparasjonslakk (spraylakk). Ved 2K- eller nitrolakker skal filmen være fullstendig utherdet (normalt 1 - 2 timer). Karosseribeskyttelse på spray må overlakkes innen 30 minutter.

Bemerk:
**Vise aggressive deklakker
kan løse opp karosseri-
beskyttelsen. Gjør egne forsøk.**