


FDV-dokumentasjon

Produkt: 116071 090 1

MONTERINGSNØKKE
KARMSKRUE



Ø x lengde mm	Art. nr.
14/7 x 70	1160 770
14/7 x 90	1160 790

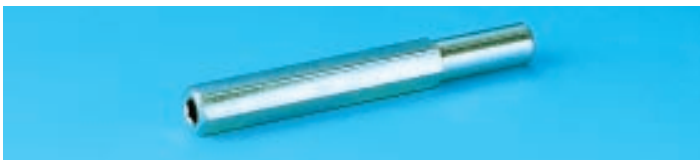

Karmskrue

Justerbar karmskrue av tradisjonell type. Karmskruen brukes til montering av vinduer og dørkarmen som er forboret. Den skal dras inn med en sekskantet maskinnøkkel og justeres med håndnøkkel. Når karmskruen er montert (skruen i underlaget og hylsen i karmen) justerer man hylsen med håndnøkkel.

Montering

Montering i tre

Karmen rettes opp og låses med kiler. Sett karmskruen på maskinnøkkelen og dra inn skruene. Løsne kilene og juster. Sett på pyntehefter

Montering i betong

Forbor Ø 10 mm hull gjennom karmen inn i betongen. Sett en Würth-plugg 0903 10 50 på spissen og fortsett som i tre.

Montering i lettbetong

Bor et Ø 10 mm hull gjennom karmen inn i lettbetongen. Skru inn karmskruen med Würth karmplugg 0912 010 100 på spissenden. Fortsett som i tre.

Lokk

Farge	Art. nr.
Hvit	1160 700
Furu	1160 703

Maskinmonteringsnøkkel

Art. nr. 1160 71

Pk./stk. 1

Håndjusteringsnøkkel

Art. nr. 1160 72

Pk./stk. 1

Håndbor 14 mm

Art. nr. 1160 14

Pk./stk. 1

Sentrumbor 14 mm

Art. nr. 1160 5

Pk./stk. 1