

JOTUN Heftgrunning Universal

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, meget luktsvak hvit akrylgrunning for innendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Lett å stryke, tørker meget raskt. Lett å slippe.

Produktet hefter og fyller godt. Gir et godt underlag for overmaling.

Bruksområde

De fleste innendørs underlag hvor heft kan være vanskelig f.eks. metall, laminatplater, malte blanke flater, harde plaster og fliser i tørre rom samt bygningsplater og innendørs treverk.

Gir et godt underlag for sparkel.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering



Vedlikehold

Vedlikeholdsintervall

Ikke aktuelt. Skal overmales i løpet av kort tid.


Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Miljømerking

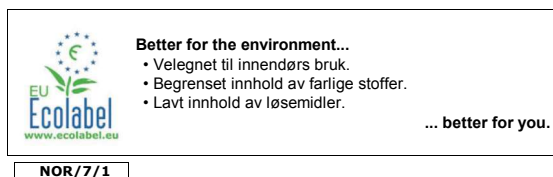

JOTUN Heftgrunning Universal Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

45234541, 45234681, 45234912

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 20 g/l VOC.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift