

JOTUN Prosjektparkel

Produktbeskrivelse

Type

Lett sparkelmasse til innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

Ekstremt effektiv å påføre, suveren å slipe og lett å fordele. Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping. Meget god vedheft til underlaget.

Bruksområde

Sprøytesparkel til flekk- og helsparkling av puss, betong, lettbetong, nye gipsplater og andre bygningsplater. Skal ikke benyttes i forbindelse med strimling av gipsplateskjøter.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje. Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Vedlikehold

Renhold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Vask av behandlede flater

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Vedlikeholdsintervall

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Reparasjon av skade

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.


BREEAM® NOR

Produktet er testet etter 3 døgn (RISE) iht de testkrav som settes av BREEAM® NOR.
Produktet tilfredsstillter BREEAM® NOR HEA 02.
JOTUN Prosjektparkel inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Godkjenninger

CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

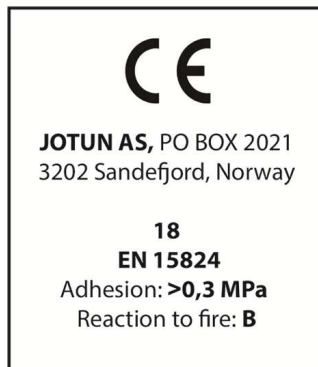

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

Produktkode: 38822

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
52985255, 52985266

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift