

LADY Vegg 10

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, løsemiddelfri akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

Lett å rulle og god dekk gir et jevnt, vakkert resultat. Gir garantert dekk i to strøk.

Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på underlag som f.eks. bygningsplater, puss, betong, tapet, vev og sandsparkel. Til vegger av trepanel, anbefales LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L (BASE 0,9 L), 3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A, B, C og gul.
Brekking	Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	10 silkematt
Generisk type	Akryl dispersjonsmaling.
Tørrestoff	42 ± 2 volum%
Litervekt	1,4 kg/l (hvit base)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk.

Påføringsmetoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fylldig og jevnt.

Anbefalte data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 - 10 m²/l

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Overflatetørr	1 t
Overmalingsintervall, minimum	2 t
Brukstørr	Ca. 3 dager

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann. Tidligere malt, gammel blank/halbblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

Grunning

Tekstiltapet grunnes med JOTUN Grunning for tapet. Flater misfarget av sot, nikotin e.l. grunnes med JOTUN Kvist- og sperregunning.

Toppstrøk

2 x LADY Vegg 10. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

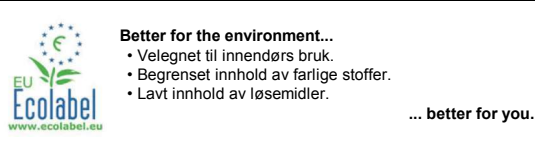

NOR/7/1

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Produktgaranti

Nærmere om Jotuns garanti - "**dekk i to strøk**":

Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.

Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget . Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

26062984, 48273173, 29769429, 29769437, 29769411, 48273184, 29769452, 29769445, 48273192, 29847795, 29847803, 29941804, 48273203, 29769403, 29769395, 29769387

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.