

Tekniske data

LADY SUPREME FINISH 05/15/40/80



01.2013

LADY SUPREME FINISH 05/15/40/80 er en luktsvak, vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling for innendørs treverk. Produktet gir en jevn, meget slitesterk og glatt overflate med et elegant utseende.

Bruksområde: Mellom- og toppstrøk på panel, MDF, møbler, dører, karmen og listverk.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling.
Farger.....	Hvit base, A, B og C-base.
Glans.....	05 matt, 15 silkematt, 40 halvblank, 80 helblank.

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 - 125 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	8 -10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,53 mm/0,021"
Viftevinkel.....	65 - 80 grader
Malingstrykk.....	15 MPa/ kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Berøringstørr.....	2 timer
Min. intervall for overmaling.....	8 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/Jotun Penselrens

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130g/l (2010). Produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	0,68 liter og 2,7 liter
Anmerkning.....	Må fraktes og lagres frostfritt. Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk. Underlagets temperatur må være over + 10°C. Hvit base kan benyttes ublandet som hvit. Øvrige baser skal brennes over Jotun Multicolor. Oljemaling kan gulne over tid.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

Flatene skal være faste, rene og tørre.

FORBEHANDLING:

Rengjør med JOTUN HUSVASK. Skyll med vann. Bruk hansker.

GRUNNING:

Umalt tre: 1 - 2 x JOTUN KVIST- OG SPERRGRUNNING.

Tidligere malt treverk: Nedmattes og avstøves.

MDF og harde, glatte overflater: Nedmattes og avstøves.

1 x JOTUN HEFTGRUNNING UNIVERSAL.

MELLOM- OG TOPPSTRØK:

2 x LADY SUPREME FINISH.


Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat.

BRUKSMÅTE:

LADY SUPREME FINISH er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Malingen påføres med pensel. Påføres fyldig og jevnt.

MILJØMERKING:

LADY SUPREME FINISH er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

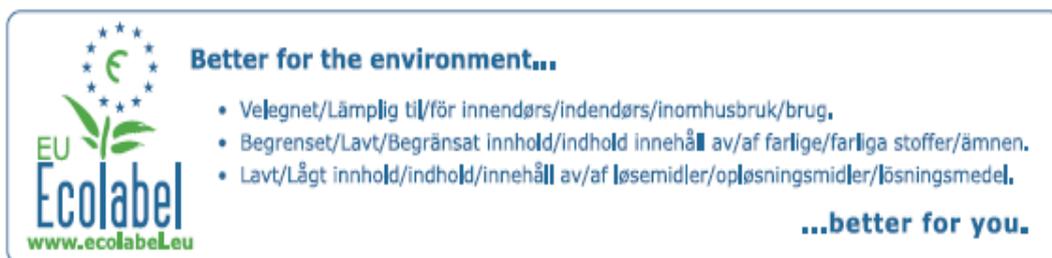

NOR/7/1

AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold

produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.
Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.
Be om ytterligere informasjon.
