


BYGGSKUM PURLOGIC ZERO PLUS

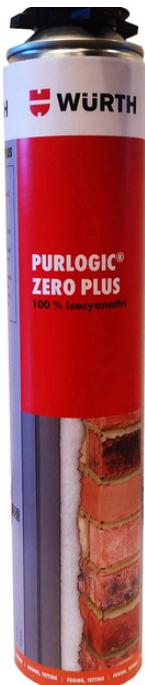

100% isocyanatfritt skum

- Purlogic zero plus 100% isocyanatfritt skum for fylling, montering og isolerende tetting rundt vinduer, dører, hulrom, gjennomføringer og utsparinger.
- Kan brukes ned til -10°C
- Utmerket heft på de fleste byggmaterialer
- Tett og fin struktur, noe som gir den utmerket termisk og akustisk isolasjon.
- Brukes sammen med skumpistol eller plastlanse art.nr 089214105
- Tilfredsstiller miljøkrav til Breeam-nor
- Ingen miljøgiftstoffer som treffer i sjekkliste A20

Bruksområder

- For tetting og liming av betonelementer, vinduer, dører og mindre hulrom.

Bruksanvisning

- Rist boksen godt før bruk, minimum 30 ganger.
- Underlaget må være faste, rene, frostfrie og fri for olje og fett.
- Underlaget må være fuktig før applisering av skum.
- Større hulrom fylles i flere omganger, husk å fukte mellom hvert lag. Skummet fortsetter å ekspandere etter applisering.
- Ferskt skum fjernes umiddelbart med Rens for skumpistol spray 500 ml art.nr. 0892160
- Utherdet skum fjernes mekaniskt, eventuelle rester kan fjernes med Purlogic skumrens sett art.nr. 0892160000.

OBS/Advarsel

Underlaget må fukttes før bruk

Teknisk info

- Lyd- og varmeisolering.
- Hefter ikke på PE, PP, silikon, olje og fett
- Resistent mot en mengde løsemiddel, maling og kjemikalier
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Ikke UV-bestandig
- Lagring: +10°C til +20°C
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Palle str
Byggskum PURlogic Zero Plus 750 ml	0892 142 810	12/1	624 stk

Skinndannelse	15 min.
Skjærfast	ca. 1 time
Belastbar (Ø 20 mm)	ca. 24 timer
Skumutbytte	ca. 15 liter
Optimal brukstemperatur	+20 °C
Maksimumtemperatur	+35 °C
Minimum temperatur (skumboks)	+/-0°C
Minimumstemperatur (omgivelser)	-10 °C
Temperaturbestandighet etter utherding.	-20 °C til +90°C
Tetthet	0,93g/ml

Brannklasse	B3
Lagringstid	18 mnd. mellom 10 °C og 20 °C