

## JOTAPROFF Tre-Snickerier 40

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet, luktsvak, halvblank akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom.

#### Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på panel, MDF, møbler, dører, karmen og listverk.  
Husk at matte overflater er mer følsomme mot riper enn blanke.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger. Kvaliteten på et brukket produkt forringes ved lagring over 1 år.
<b>Farger</b>	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	40 halvblank
<b>Generisk type</b>	Akryl dispersjonsmaling
<b>Flammepunkt</b>	100 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.  
Rør godt om før bruk.

#### Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte.  
Påføres fyldig og jevnt.

#### Anbefalte data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luftens RH maks 70 %.

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

<b>Tørr</b>	Typisk	40 µm
<b>Våt</b>	Minimum	100 µm
<b>Våt</b>	Maksimum	125 µm

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

<b>Anbefalt</b>	8 - 10	m <sup>2</sup> /l
-----------------	--------	-------------------

### Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

<b>Relativ luftfuktighet</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C
<b>Overflatetørr</b>	1 t
<b>Overmalingsintervall, minimum</b>	4 t
<b>Bruktørr</b>	24 t
<b>Herdet</b>	4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann. Bruk hansker. Blanke flater nedmattes. Gulnet treverk slipes.

Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

### Forbehandling

Bart metall grunnes med 1 x QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

### Grunning

Nytt eller gulnet treverk: 2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. Sparkles og slipes. Blanke flater: 1 x JOTUN Heftgrunning Universal. Flater misfarget av sot, nikotin e.l.: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning.

### Toppstrøk

2 x JOTAPROFF Tre-Snickerier 40

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking

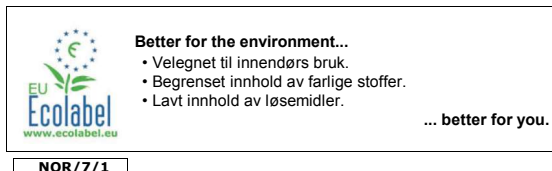

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

44458593, 44458521, 44458574, 44458566, 44458604, 44458540

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.