

JOTAPROFF PVA 20

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, løsemiddelfri dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom.

Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, vev, papir m.m. i tørre rom.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET (gjelder ikke hvit base).
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
Farger	Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge.
Glansgrad	20 halvblank
Generisk type	PVA kopolymer dispersjonsmaling.
Tørrestoff	40 ± 2 volum%
Litervekt	1,3 kg/l
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsmetoder

Rull, pensel eller høytrykkssprøyte. Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

Anbefalte data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 7 - 10 m²/l

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Støvtørr	1 t
Overmalingstørr, maksimum, atmosfærisk	3 t
Brukstørr	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann.

Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves.

Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

Grunning

Umalte og sugende porøse underlag skal grunnes før overmaling.

Tidligere malt: Gammel blank/halvblank maling grunnes med JOTUN Heftgrunning Universal. Tak misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

2 x JOTAPROFF PVA 20

På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående. Kvaliteten på et brukket produkt forringes ved lagring over 1 år.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

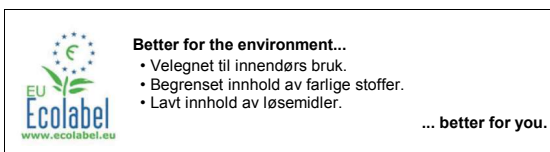

NOR/7/1

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

21506399, 21506407, 21506415, 21506431, 29855459, 29855467

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.