

HHS 2000 ST - HEFTENDE SMØRESTOFF


Høytrykkbestandig, heftende smørestoff



- Halv-syntetisk smørestoff til smøring av deler som er utsatt for høyt trykk, støt og svingninger
- Materialet kommer tyntflytende og klebefritt ut av boksen og trenger inn i alle små passasjer o.l.
- Omgående fordampning av løsningsmidlene fører umiddelbart til en sterk hefteevne på metall
- Egnet for steder der mineraloljer o.l. ikke oppnår god smørevirkning og ved bruk av smørestoffer der demontering ellers er nødvendig
- Langtidsvirkende - ideell på steder som ikke blir smurt med jevne mellomrom
- Tåler vann, saltvann, svake syrer og baser
- Temperaturbestandig fra - 35 °C til + 180 °C, kortvarig 200 °C

Ideell for montering av A2/A4-skruer:

- Minsker innskruingsmotstand
- Forhindrer kaldsveising ved arbeid med A2/A4-skruer

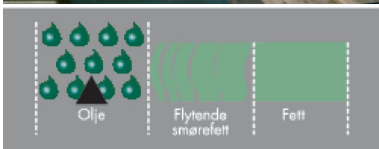

Viskositetsindeks

Varetekst	Art. nr.	Pk / Stk
HHS 2000 ST smøremiddel spray 500ml	0893 106 025	12/1
Hhs 2000 smøremiddel spray 150ml	0893 106 1	