


FDV-dokumentasjon


Produkt: 09355 16 005 500
BLINDNAGLE 5,0X16
STÅL/STÅL




Stort klemområde = reduksjon av antall dimensjoner

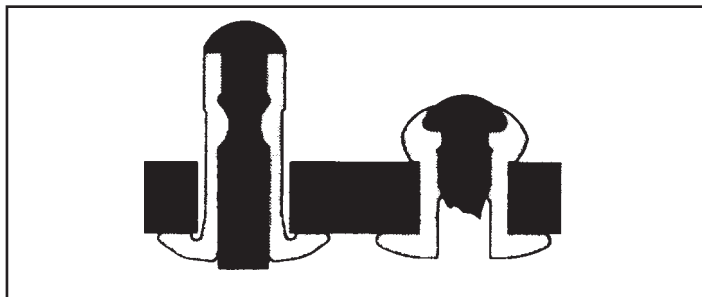

Garantert fylling av borehullet gir den beste nagleforbindelsen

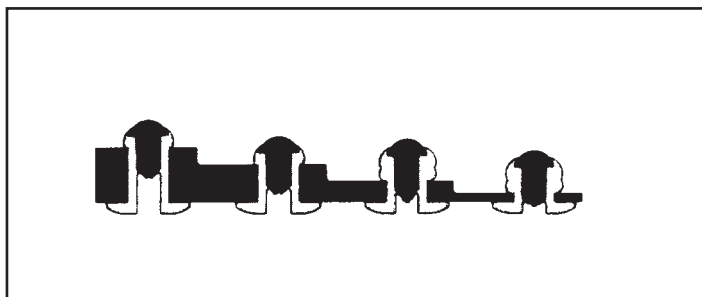

Garantert at spikeren blir låst fast i hylsen

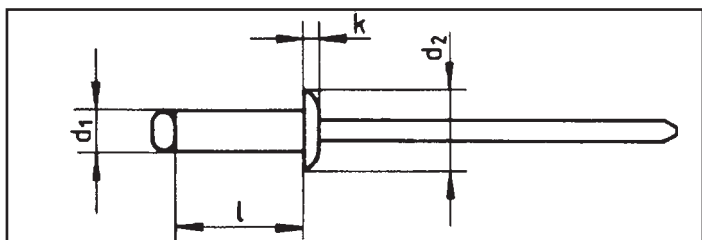

Nagledimensjoner angis som $d_1 \times l$. Andre nødvendige data må også spesifiseres.

d_2 : Hodediameter
 k : Hodehøyde

Zebra blindnagler

Sikre forbindelser over stort klemområde som reduserer lagerholdet

Høy kvalitet i nagleforbindelsen

- Gir høye uttrekks- og skjærkraftverdier
- Slagfaste, sprutsikre forbindelser

Enkel montering

- Spesiell nagleutforming gir god fylling av borehullet
- Bearbeides med Zebra blindnagletang eller med trykkluft-nagletang
- Reduserer muligheten for feil i nagleforbindelsen

Anvendes bl.a. av:

Blikkenslagere, elektromontører, mekaniske verksteder, bil-, karosseri- og plateverksteder

Art. gr. 0915 , 0916 , 0914 , 0937 , 0935

Blindnagler med flatt, rundt hode, DIN 7337

Spiker: Stål Nagle: Stål

Nagle dim mm	Bore Ø mm	Klemtykkelse mm	Hode d ₂ mm	Skjærkraft, min., N	Strekraft, min., N	Art. nr.	Pk./ stk.
3,0 x 8,0	3,1	3,5 - 5,5	6,0	1100	1500	0935 3 8	500
3,2 x 6,0	3,3	1,5 - 3,5	6,0	1700	1950	0935 32 6	500
3,2 x 8,0	3,3	3,5 - 5,5	6,0	1700	1950	0935 32 8	500
3,2 x 10,0	3,3	5,5 - 7,0	6,0	1700	1950	0935 32 10	500
3,2 x 12,0	3,3	7,0 - 9,0	6,0	1700	1950	0935 32 12	500
4,0 x 8,0	4,1	3,0 - 5,0	7,6	2150	2450	0935 4 8	500
4,0 x 10,0	4,1	5,0 - 6,5	7,6	2150	2450	0935 4 10	500
4,0 x 12,0	4,1	6,5 - 8,5	7,6	2150	2450	0935 4 12	500
4,0 x 16,0	4,1	10,5 - 12,5	7,6	2150	2450	0935 4 16	500
5,0 x 10,0	5,1	4,5 - 6,0	9,0	3500	4800	0935 5 10	500
5,0 x 12,0	5,1	6,0 - 8,0	9,0	3500	4800	0935 5 12	500
5,0 x 14,0	5,1	8,0 - 10,0	9,0	3500	4800	0935 5 14	500
5,0 x 16,0	5,1	10,0 - 13,0	9,0	3500	4800	0935 5 16	500
5,0 x 20,0	5,1	13,0 - 15,0	9,0	3500	4800	0935 5 20	250
5,0 x 30,0	5,1	20,0 - 25,0	9,0	3500	4800	0935 5 30	250
5,0 x 35,0	5,1	25,0 - 30,0	9,0	3500	4800	0935 5 35	250
5,0 x 45,0	5,1	34,0 - 39,0	9,0	3500	4800	0935 5 45	100
6,4 x 20,0	6,5	12,0 - 15,0	12,5	4950	7000	0935 64 20	250
6,4 x 25,0	6,5	15,0 - 20,0	12,5	4950	7000	0935 64 25	250

Blindnagler med stort hode, DIN 7337

Spiker: Stål Nagle: Alu

Nagle dim mm	Bore Ø mm	Klemtykkelse mm	Hode d ₂ mm	Skjærkraft, min., N	Strekraft, min., N	Art. nr.	Pk./ stk.
5,0 x 12,0	5,1	6,0 - 8,0	11,0	2150	3000	0944 11 12	500
5,0 x 16,0	5,1	10,0 - 12,0	11,0	2150	3000	0944 11 16	250
5,0 x 12,0	5,1	6,0 - 8,0	14,0	2150	3000	0944 14 12	250
5,0 x 14,0	5,1	8,0 - 10,0	14,0	2150	3000	0944 14 14	250
5,0 x 18,0	5,1	12,0 - 14,0	14,0	2150	3000	0944 14 18	250

Blindnagler med flatt, rundt hode, rustfri, DIN 7337

Spiker: A2 Nagle: A2

Nagle dim mm	Bore Ø mm	Klemtykkelse mm	Hode d ₂ mm	Skjærkraft, min., N	Strekraft, min., N	Art. nr.	Pk./ stk.
3,0 x 10,0	3,1	5,0 - 7,0	6,5	2300	2750	0931 3 10	500
3,2 x 6,0	3,3	1,0 - 3,0	6,0	2400	2450	0931 32 6	500
3,2 x 8,0	3,3	3,0 - 5,0	6,0	2400	2450	0931 32 8	500
3,2 x 10,0	3,3	5,0 - 7,0	6,0	2400	2450	0931 32 10	500
4,0 x 8,0	4,1	3,0 - 5,0	8,0	1700	2100	0931 4 8	500
4,0 x 13,0	4,1	6,5 - 9,5	8,0	4600	5300	0931 4 13	500
4,0 x 16,0	4,1	10,5 - 12,0	8,0	4000	4500	0931 4 16	500
4,8 x 12,0	4,9	2,0 - 4,0	9,5	5700	6000	0931 48 8	100
4,8 x 12,0	4,9	6,0 - 8,0	9,5	5700	6000	0931 48 12	500
4,8 x 14,0	4,9	8,0 - 10,0	9,5	5700	6000	0931 48 14	500
4,8 x 16,0	4,9	10,0 - 12,0	9,5	5700	6000	0931 48 16	500
5,0 x 12,0	5,1	6,0 - 8,0	9,5	5400	7200	0931 5 12	500

Blindnagler DIN 7337

Spiker: Stål Nagle: CuNi

Nagle dim mm	Bore Ø mm	Klemtykkelse mm	Hode d ₂ mm	Skjærkraft, min., N	Strekraft, min., N	Art. nr.	Pk./ stk.
4,8 x 20,0	4,9	9,5 - 12,7	8,0	3783	5340	0943 48 20	250