


## BYGGSKUM PURLOGIC FLEX

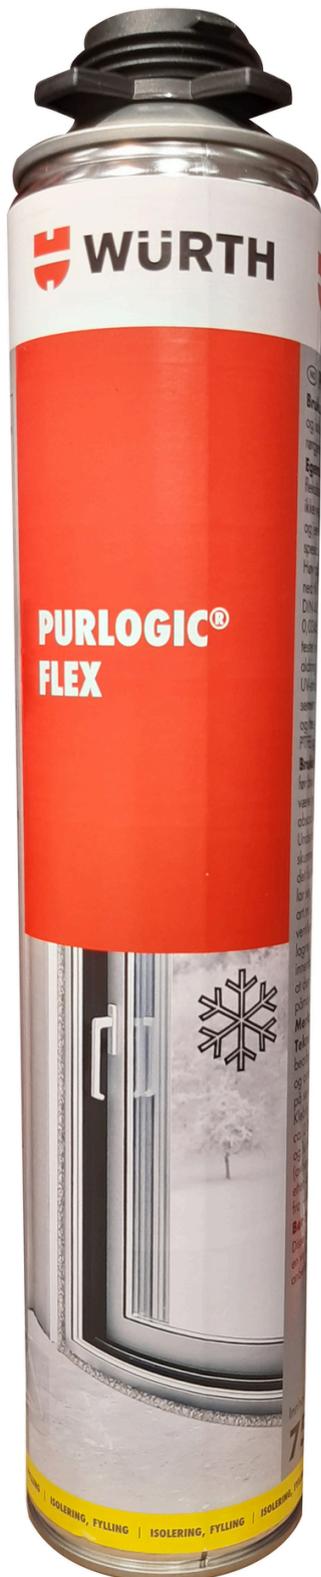

### Fleksibelt pistolskum. Perfekt til vindu- og dørmontering, kan etterjusteres.

- Ekstrem høy elastisitet, ekspanderer normalt og vil ikke presse ved motstand.
- Utmerket heft på de fleste byggmaterialer
- Underlaget må fuktet før bruk
- Kan brukes ned til -15 °C
- Tett og fin struktur, reduserer varmetap
- Lydisolerer opptil 60db
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Obs! Inneholder Isocyanater

### OBS/Advarsel

**Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.**

### Teknisk info

- Høy sikkerhet. Anbefalt av Akademi for Glass-, Vindu- og Fasadeteknikk i Karlsruhe samt vindusprodusent Aluplast
- Lydtetting: Støydemping  $R(ST,w) = 60$  dB etter EN ISO 717-1, testet ved Rasenheim
- Varmeledningsevne: Redusert varmetap på 0,0345 W/(mK)
- Luftgjennomtrenging: Testet i henhold til DIN 18542
- Vanddampgjennomtrenging  $20\mu$  testet i henhold til DIN EN ISO 12572
- Energibesparelse i henhold til DIN 18055/DIN EN 204
- 1 Komponent
- Hefter til betong, stein, hard-PVC, metall og tre. Hefter ikke til PE, silikon, PTFE og fett
- Svært finporet og glatt cellestruktur
- Inneholder ikke ammoniakk
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden

### Video Link

<https://youtu.be/8Xb3MwxHwM>

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Palle str
Purlogic Flex pistolskum 750 ml	<b>0892 142 9</b>	12/1	624



<b>Tekniske data</b>	
Basis	Fuktighetsherdende Polyuretan-Prepolymer
Bearbejdningsstemperatur: v/ 60% rel. fuktighet	-15°C til 30°C
Skumutbytte	18 ltr./35 ltr.
Innhold	500 ml/ 750ml
Klebefri	6 minutter
Skjærbar	20 minutter
Ferdig ekspandert	4-12 t
Temperaturbestandig	-40°C til +90°C kortvarig
Aldringsbestandig	ja
UV-bestandig	nei
Farge	Kieselgrå