

LADY SUPREME FINISH 15/40/80

PRODUKTBEKRIVELSE

Type	Vanntynnet penselkvalitet.
Bruksområde	Mellom- og toppstrøk på panel, MDF, møbler, dører, karmen og listverk.
Egenskap	Malingen har god heft- og dekkevne og gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate.
Bindemiddeltype	Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling.
Tynningsmiddel	Vann.
Rengjøringsmiddel	Vann/JOTUN PENSELRENS.
Underlag	Overflaten må være fast, ren og tørr og holde en min. temp. på +10 °C. Luftens RH Max. 70%.
Påføringsmetode	Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Tekniske spesifikasjoner	Se Teknisk Datablad.

VEDLIKEHOLD


Renhold	Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 – 4 uker.
Vask av malte flater	PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisning og emisjonsdokumenter for vaskemidlet. Til daglig renhold skal temperaturen være < +40 °C. Spyling og lignende utføres med lavt trykk. Vask/ rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.
Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsintervallet påvirkes av mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.
Reparasjon/skade	Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

TRANSPORT-, HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETS DATA

Oppbevaring Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Transport For ev. transportklassifisering: Se pkt. 14 i sikkerhetsdatablad.

Innemiljø/emisjon Produktet anbefales kun til innendørs bruk.

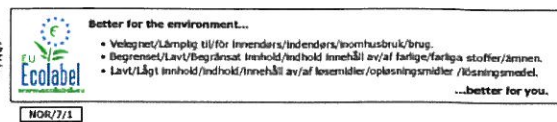

VOC EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

Avfallshåndtering Viser til SFT's avfallsforskrift, Kapittel 11 Farlig avfall (vedlegg 1 Den europeiske avfallslisten; vedlegg 3 kriterier som gjør avfall til farlig avfall). Våt maling betraktes som farlig avfall.

Avfallshåndteringssymboler



Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak i henhold til returordningen "Tomt og Tørt"

Sikkerhetsdata Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, vi kan derfor ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Jotun A/S forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling betraktes som halvfabrikat. Resultatet er avhengig av faktorer som underlagets konstruksjon og tilstand, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet flate

Malt i farge

Malerarbeidet utført av

Dato