

## LADY Pure Color

### Produktbeskrivelse

#### Type

Akryl veggmalings til slette vegger.

#### Egenskaper og fordeler

Malingen gir et supermatt, eksklusivt utseende og en unik vakker fargeopplevelse. Malingen er robust med høy slitestyrke og vaskbarhet som sikrer at det flotte utseende blir ivaretatt over tid.

#### Bruksområde

Til slette vegger innendørs i tørre rom.

#### Underlag

Bygningsplater, vev, puss, betong og sandsparkel. Til vegger av trepanel, anbefales LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

### Renhold

Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 4 uker (herdetid for produktet)

### Vask av behandlede flater

Anbefaler bruk av mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann.  
Bruk av sterke vaskemidler kan gi skjolder.  
Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder.  
Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten.  
Vask/rengjøring utføres etter skjønn.  
Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.


### Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

### Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma. Kontakt forhandler/malerfirma ved behov om mer informasjon.

## Miljømerking

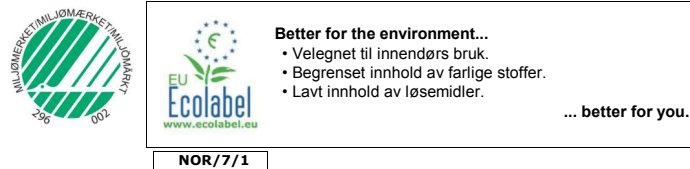

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

43729401, 43729397, 45207873, 43729454, 43729446, 43729435, 45208032, 43729484, 43729473, 43729465, 45208255, 45207593, 43729363, 43729352

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 15 g/l VOC.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

**Behandlet flate**

**Malt i farge**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**