

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0709213053090 1

FETTUBE FOR SMØRESETT TIL
MUTTERTREKKER



Muttertrekker

DSS 1/2" Superior

Art. nr. 0703 314 0

Kraftig, kompakt muttertrekker.

Kompositthus begrenser overføring av vibrasjon og kulde til hendene.

- Maks. 1050 Nm løsnemoment, egnet for bolter med Ø maks. 16 mm
- Lett og kompakt form
- Enkel å komme til med, vibrasjonssvak
- Justerbart tiltrekkingsmoment
- Lett å avstemme i forhold til skrujobben som skal utføres
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og produksjonsfeil

Nippel R 1/4"	Art. nr.
Cejn 310	0699 315 152
Cejn 320	0699 325 152

Type	Verktøyholder 4-kt.	Arbeidsdreiemoment Nm	Maks. avtrekkingsmoment Nm	Driftstrykk bar	Vekt kg	Lengde mm	Lufforbruk l/min.	Tilkoblingsgjenger	Min. slangedim. mm	Støynivå/Lydtrykknivå dB(A)	Vibrasjon m/s ²	Art. nr.	Pk./stk.
DSS 1/2" Superior	1/2"	0-620	1050	6,3	1,76	170	114	1/4"	9	89,5	3,05	0703 314 0	1

Arbeidsdreiemomentet er det momentet som gjennomsnittlig oppnås ved bruk av muttertrekkeren. Dette momentet varierer sterkt pga. lufftrykk, slangediameter, lengde, og urenheter i maskinen.



Høyre- og venstrebryter.
Bryter for innstilling av de forskjellige tiltrekkingsmomenter.

Tilbehør

Betegnelsen	Art. nr.	Pk./stk.
Service sett, fettube og smørepistol	0709 213 052	1
Fettube	0709 213 053	1
Trykkluftverktøyolje 1 l	3892 050 5	1
Minioljekanne 50 ml	5696 100 050	1
1/2" kraftpipeverktøy Würth	0714 13 ...	
1/2" kraftpipeverktøy Koken	4715 9 ...	
1/2" kraftpipesett for alufelger 17, 19, 21 mm	0714 130 30	1



Muttertrekker trykkluft

DSS 1/2" Premium

Art. nr. 0703 315 0


- Kraftig muttertrekker i robust glassfiberforsterket hus med god betjeningskomfort. Anbefalt maksimal bolt diameter 16 mm
- Meget godt kraft-/vektforhold i maskinen
- 1057 Nm maks. løsnemoment, vekt kun 1,84 kg
- Kraftig dobbelthammer slagverk og motor med 7 lameller
- Tiltrekkingmomentet kan justeres i 4 trinn
- Ergonomisk håndtak med integrert lydtemper
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil

Passende luftnippel:

Nippel R 1/4"	Art. nr.
Cejn 310	0699 315 152
Cejn 320	0699 325 152

Type	Verktøyholder 4-kt.	Maks. arbeidsmoment Nm	Maks. løsnemoment Nm	Arb. trykk bar	Vekt kg	Lengde mm	Luftforbruk l/min.	Nippelgjenger	Anbefalt slangedim. mm	Støynivå/Lydtrykknivå dB(A)	Vibrasjon m/s ²	Art. nr.	Pk./stk.
DSS 1/2" Premium	1/2"	60-746	1057	6,3	1,85	187	142	R 1/4"	9	94,2	5,3	0703 315 0	1

Arbeidsmomentet er det momentet som gjennomsnittlig oppnås ved bruk av muttertrekkeren. Dette momentet varierer sterkt pga. lufttrykk, slangediameter, lengde og urenheter i maskinen.

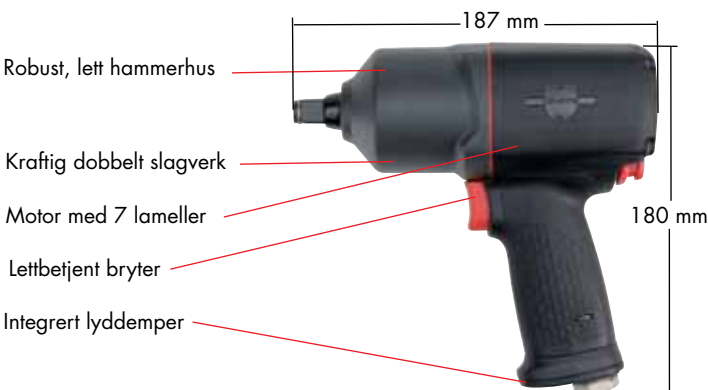

Tilbehør

Betegnelse	Art.nr	Pk./stk.
Service sett, fettube og smørepistol	0709 213 052	1
Fettube	0709 213 053	1
Trykkluftverktøyolje 1 l	3892 050 5	1
Minioljekanne 50 ml	5696 100 050	1
1/2" kraftpipeverktøy Würth	0714 13 ...	
1/2" kraftpipeverktøy Koken	4715 9 ...	
1/2" kraftpipesett for alufelger 17, 19, 21 mm	0714 130 30	1

Muttertrekkeren bør smøres i slagverket minimum hver annen måned.



4 trinn for justering av tiltrekkingkraft.

→ høyre = tiltrekking
← venstre = løsning

