

BORMASKIN BM 13-XE

Bormaskin

Art. nr. 0702 321 1

Ergonomisk og hendig bormaskin med 13 mm selvspennende enhåndsschuck.

Bruksområder


Til arbeider i metall, tre og fiber materialer

Teknisk info

- Automatisk spindellås gir mulighet for enhåndsskifte av bor
- Hardmetallbakker i chucken hindrer at bor og bits glir
- Spesialsystem for hurtig og enkelt bytte av nettledding
- Planetdrevgirkasse i helmetall for sikker drift og høy kraftoverføring
- Trinnløs justering av omdreiningshastighet ved hjelp av bryter og justeringshjul
- To gir for forvalg av høy eller lav omdreiningshastighet
- Høyre-/venstre bryter på toppen av maskinen
- Servicelukk for enkel utskifting av børster. Ekstra børster finnes i lokket
- Gummiert ergonomisk utformet håndtak
- Solid støttehåndtak med dybdeanslag
- Helisolert glassfiberforsterket polyamidhus
- 3-års garanti mot fabrikkasjons- og materialfeil.

Tekniske data

Driftspenning	230V / 50/60Hz
Beskyttelses klasse	II
Opptatt effekt	600 Watt
Avgitt effekt	300 Watt

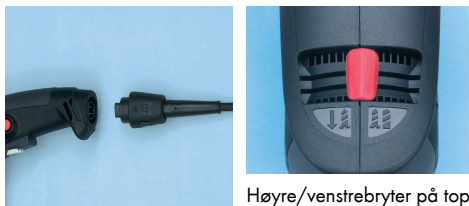

Høyre-/venstre bryter på toppen av maskinen



Utskiftbar nettkabel

Varetekst	Art. nr.
Bormaskin BM 13-XE elektrisk	0702 321 1

Innhold		
Varetekst	Art. nr.	Pk. /Stk.
Master bormaskin bm 13-xe	0702 321 x	1
Støttehåndtak	0708 224 720	
Nettledding utskiftbar 4 Meter	0702 690 002	
Plastinnlegg til koffert	0955 030 322	
Maskinkoffert, tom 510x385x155 ORSY BULL	0955 330 0	
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,0mm	0624 000 300	
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 5,0mm	0624 000 500	
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 6,0mm	0624 000 600	
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 8,0mm	0624 000 800	

Tilbehør		
Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Nettledning utskiftbar 10 Meter	0702 690 003	1/1
Nettledning utskiftbar 4 Meter	0702 690 002	1/1
Chuck Selvsp. 1,5-13mm 1/2-20Unf RI/SI	0692 612 132	1/1
Børster	0708 322 121	1

Tekniske data	
Ubelastet omdreknings hastighet 1.gir/2. gir	0-900/0-2500 o/min
Belastet omdreknings hastighet 1.gir/2. gir	0-520/0-1500 o/min
Max borkapasitet i stål (400N/mm ²)	13mm
Max borkapasitet i Aluminium	16mm
Max borkapasitet i tre	40mm
Treskruer max Ø	6mm
Chucks kapasitet	1-13mm
Spindeltype Ø	1/2"- 20UNF
Kabellengde	4M
Mål	335 x 207mm
Vekt	2,2 kg