

LADY Wonderwall

Produktbeskrivelse

Type

Meget slitesterk, silkematt, vanntynnet akrylmaling.

Egenskaper og fordeler

Malingen har suveren vaskbarhet, en flekkavvisende og meget slitesterk overflate og gir ingen skjolder etter vask. Gir garantert dekk i to strøk.

Bruksområde

Til vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel. Til vegger av trepanel, anbefales LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (BASE 0,68 L), 3 L (BASE 2,7 L), 5 L (BASE 4,5 L) og 10 L (BASE 9 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C.
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	10 silkematt
Tørrestoff	42 ± 2 volum%
Litervekt	1,37 kg/l (hvit base)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsmetoder

Rull, pensel eller høytrykkssprøyte.

Anbefalte data for høytrykkssprøyting

Dykestørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 - 10 m²/l

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Overflatetørr	1 t
Overmalingsintervall, minimum	2 t
Herdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann. Tidligere malt, gammel blank/halbblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Grunning

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING. Tekstiltapet grunnes med JOTUN Grunning for tapet. Flater misfarget av sot, nikotin e.l. grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

2 x LADY Wonderwall. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

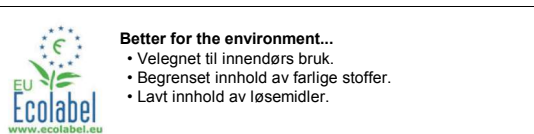

... better for you.

NOR/7/1

Produktgaranti

Gir garantert dekk i to strøk. Nærmere om Jotuns garanti - "**dekk i to strøk**":

Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.

Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget .
Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

45582422, 45582437, 45582441, 45582456, 45582460, 45582475, 45582486, 45582403, 45582418, 45582392

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.