

RUST STOPP GRUNNING

Setter en permanent stopp for rustskader, også ved deler som allerede har begynt å ruste




- Hindrer rusttilløp ved ytre påvirkning og gir sikker beskyttelse mot rust innenfra
- Økonomisk i bruk
- Meget holdbart, gir stabilt belegg
- I herdet tilstand gir det beskyttelse mot vann, saltvann, og de mest aggressive kjemikalier
- Innbrenningssikker
- Syre- og blyfri
- Tåler temperatur opp til + 120° C, ved fuktighet + 80°

Bruksanvisning

Delene som skal beskyttes må først stålborstes eller skrapes fritt for løs rust, lakk og smuss. For rengjøring anbefales en cellulosefyller. Som underlag for MS-polymer (eks. Strukturmasse) eller PUR-masser (eks. Kleb og Tett), kan det oppstå heftproblemer.

OBS/Advarsel

Disse opplysninger må betraktes kun som en veiledning. Det anbefales å gjøre egne forsøk.

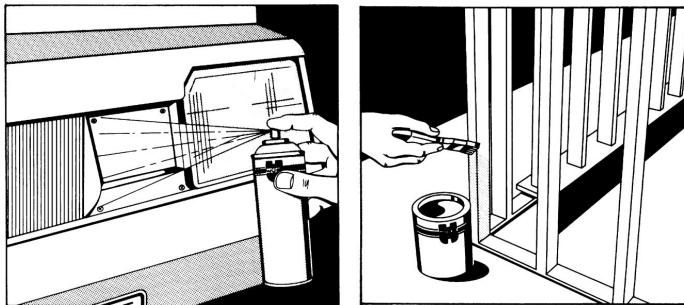

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Rust-Stopp grunning spray 300ml	0890 190	6/1
Rust-Stopp grunning boks 750ml	0890 191	

Overlakerbar med alle lakker iht. til følgende tabell:

Lakksystem	Tørketid: 1-8 timer	Tørketid: 1 døgn	Tørketid: 2 døgn	Tørketid: 3 døgn	Tørketid: 4 døgn
Kunstharpiks	+	+	+	-	+
2K-Dekklakk	+	+	-	-	+
2K-Fyller	+	-	-	-	+
1K Akrylat	+	-	-	-	+
Heftgrund	+	-	-	-	+
Nitro-Kombi	+	-	-	-	+

+ = Kan overlakkeres - = Kan ikke overlakkeres