
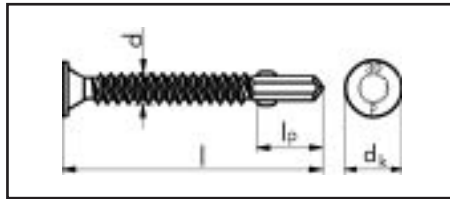


# FDV-dokumentasjon

Produkt: 021900865 003 25

VINGE PIAS SENK AW 40  
RUSPERT 8X65

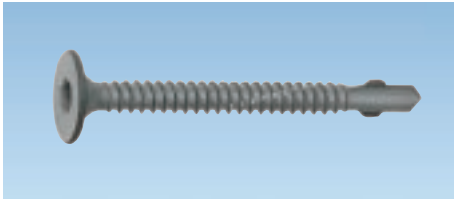

Diameter Ød mm	Lengde l mm	Art. nr.	Pk./stk.
5,5	38	<b>0219 955 38</b>	500
	45	<b>0219 955 45</b>	
	50	<b>0219 955 50</b>	
	55	<b>0219 955 55</b>	
	60	<b>0219 955 60</b>	
	70	<b>0219 955 70</b>	250



Diameter d	5,5
Hodediameter d <sub>k</sub>	15
Borlengde l <sub>p</sub>	13
Spor	<b>AW 30</b>
Borområde	1,75-5,0

## Zebra vinge-pias W-219

For montering av trevirke til stålkonstruksjoner

### Tallerkenhode Ø 20 mm

- Stål
- Ruspert overflatebehandling
- Gjenger som plateskruer iht. DIN 7970

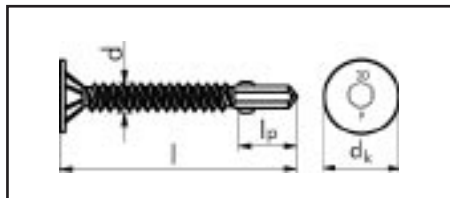
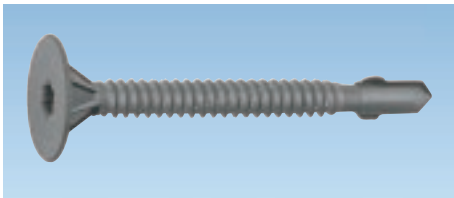


Diameter Ød mm	Lengde l mm	Art. nr.	Pk./stk.
6,3	55	<b>0219 063 55</b>	500
	65	<b>0219 063 65</b>	250
	80	<b>0219 063 80</b>	

Diameter d	6,3
Hodediameter d <sub>k</sub>	20
Borlengde l <sub>p</sub>	13
Spor	<b>AW 30</b>
Borområde	1,75-6,0

### Tallerkenhode Ø 20 mm med freseriller

- Stål
- Ruspert overflatebehandling
- Gjenger som plateskruer iht. DIN 7970

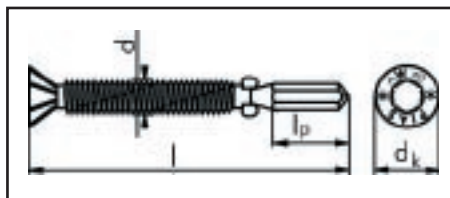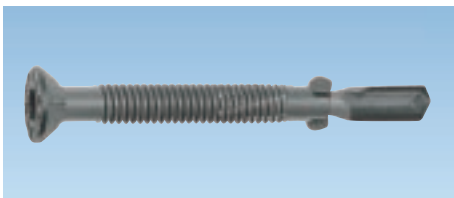

Diameter Ød mm	Lengde l mm	Art. nr.	Pk./stk.
8	50	<b>0219 008 50</b>	250
	65	<b>0219 008 65</b>	
	80	<b>0219 008 80</b>	
	100	<b>0219 008 100</b>	

Diameter d	8
Hodediameter d <sub>k</sub>	15
Borlengde l <sub>p</sub>	18
Spor	<b>AW 40</b>
Borområde	1,75-12,0

## Zebra vinge-pias

For montering av trevirke til stålkonstruksjoner

### Senkhode Ø 15 mm med freseriller

- Ruspert overflatebehandling
- Gjengediameter 8 mm