

FDV-dokumentasjon

Produkt: 021463 45 003 250

PIAS SELVB.SKR.7504-K ELZ
6,3X 45



Utførelse:

DIN 7504 - N panhode
DIN 7504 - P senkhode
DIN 7504 - K 6-kt.hode

Art. gr. 0211
Art. gr. 0212
Art. gr. 0214

Tekniske data

Ø mm	Materialtykkelse		Stigning	Krysspor	Maskinturtall min - max
	Min.	Max.			
2,9	1,2	1,9	1,1	PH 1	1700 - 2500
3,5	0,7	2,25	1,3	PH 2	1700 - 2500
3,9	0,7	2,4	1,4	PH 2	1700 - 2500
4,2	1,75	3,0	1,4	PH 2	1700 - 2500
4,8	1,75	4,4	1,6	PH 2	1700 - 2500
5,5	1,75	5,25	1,8	PH 3	1200 - 1800
6,3	2,0	6,0	1,8	PH 3	1200 - 1800

Zebra *pias*

Den selv borende skruen for metall


Sparer opptil 50% monteringskostnader

Zebra *pias*-skruer borer, former gjenger og gir en perfekt skrueforbindelse - i én arbeidsoperasjon. Dette gir avgjørende fordeler:

- Høy borkapasitet
- Tidsbesparende
- Reduserer verktøyutgifter
- "Skli" ikke på platen
- Gir nøyaktig borehull
- Meget store toleranser i skrueforbindelsen
- Høy klemvirkning

Obs:

Skruen skal anvendes på samme måten som et bor, dvs. vinkelrett på platen. Buede plater må kjøres først.

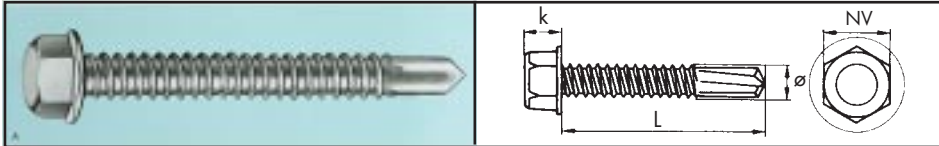

Ø d1/mm	Lengde(L) mm	Material. fra - til/mm	NV mm	k mm	Bearbeiding	Art. nr.	Pk./stk.	
3,5	9,5	0,70-2,25	5,5	2,8	Turtall 1700-2500 min ⁻¹ Bruk f.eks. Master S 13. Bor bearbeides m. dybdeanslag.	0214 35 95	500	
	13					0214 42 13		
4,2	16	1,75-3,00	7	3,3		0214 42 16		
	19					0214 42 19		
	22					0214 42 22		
	25					0214 42 25		
	32					0214 42 32		
4,8	13	1,75-4,40	8	3,6		0214 48 13	250	
	16					0214 48 16		
	19					0214 48 19		
	22					0214 48 22		
	25					0214 48 25		
	32					0214 48 32		
	38					0214 48 38		
	45					0214 48 45		
	50					0214 48 50		
5,5	19	1,75-5,25	8	4,8		0214 55 19	50	
	25					0214 55 25		
	32					0214 55 32		
	45					0214 55 45		
	60					0214 55 60		
6,3	16	2,00-6,00	10	5,8		Turtall 1200-1800 min ⁻¹ Bruk f.eks. Master S 18. Bor bearbeides m. dybdeanslag.	0214 63 16	500
	19						0214 63 19	
	22				0214 63 22			
	25				0214 63 25			
	32				0214 63 32		250	
	38				0214 63 38			
	45				0214 63 45			
	50				0214 63 50			
	70				0214 63 70			100

Zebra pias

Selvborende skrue med 6-kt.-hode

Sekskanthode med fast skive etter DIN 7504-K

- Borer, skrur og monterer, alt i én arbeidsoperasjon
- Med Zebra pias arbeider du fortere enn med noen annen plate-skrue. Monteringskostnadene reduseres med 50 %
- Zebra pias gir god sikkerhet og sparer tid ved all sammenskruing av plater
- Sikker å skru inn pga. 6.kt.-hodet

Bits for NV:

5,5 mm:	0614 176 712
7,0 mm:	0614 176 714
8,0 mm:	0614 176 715
10,0 mm:	0614 176 717



Nenn-Ø mm	Lengde L mm	Tette- skive-Ø mm	Material- tykkelse mm	NV	Art. nr.	Pk./stk.
5,5	19	19	1,75-4,40	8	0214 755 199	200




Zebra pias

Selvborende skruer med tetteskive

For vanntett montasje av fasadekonstruksjoner i stål

- DIN 7504-K, El.forsinket
- Skive med neoprenpakning som ikke forvitrer
- Komplette monteringer i én arbeidsoperasjon

Med 6-kt.hode og skive/neopren-pakning, el.forsinket

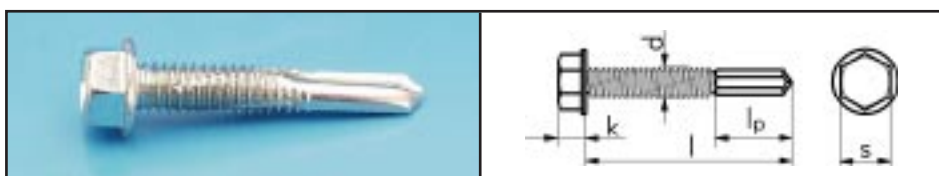

Beskrivelse	Art. nr.	Mål
Pias med lang borspiss	0214 055 32	5,5x32
Pias med lang borspiss	0214 055 38	5,5x38

Zebra pias

Med ekstra lang borspiss Selvborende skrue med 6-kt.-hode

- For montering i materialtykkelse tom. 12 mm