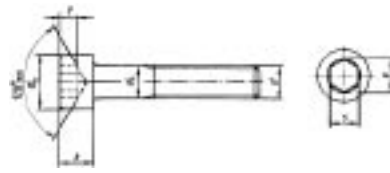


FDV-dokumentasjon

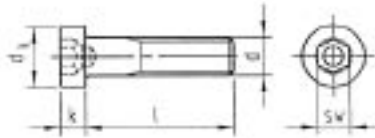
Produkt: 008312 100005 50

INN.V.6-KT.SKRUE DIN 912-12.9
UBL M12X100

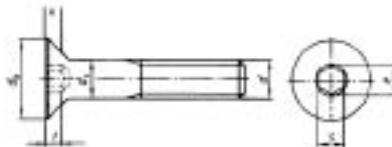
DIN 912


d	dk			ds		e	k		s			t
	max. ¹⁾	max. ²⁾	min.	max.	min.		min. ³⁾	max.	min.	NM	min.	
M 3	5,5	5,68	5,32	3,0	2,86	2,87	3,0	2,86	2,5	2,52	2,58	1,3
M 4	7,0	7,22	6,78	4,0	3,82	3,44	4,0	3,82	3,0	3,02	3,08	2,0
M 5	8,5	8,72	8,28	5,0	4,82	4,58	5,0	4,82	4,0	4,02	4,095	2,5
M 6	10,0	10,22	9,78	6,0	5,82	5,72	6,0	5,7	5,0	5,02	5,14	3,0
M 8	13,0	13,27	12,73	8,0	7,78	6,86	8,0	7,64	6,0	6,02	6,14	4,0
M 10	16,0	16,27	15,73	10,0	9,78	9,15	10,0	9,64	8,0	8,025	8,175	5,0
M 12	18,0	18,27	17,73	12,0	11,73	11,43	12,0	11,57	10,0	10,025	10,175	6,0
M 14	21,0	21,33	20,67	14,0	13,73	13,72	14,0	13,57	12,0	12,032	12,212	7,0
M 16	24,0	24,33	23,67	16,0	15,73	16,0	16,0	15,57	14,0	14,032	14,212	8,0
M 18	27,0	27,33	26,37	18,0	17,73	16,0	18,0	17,57	14,0	14,032	14,212	9,0
M 20	30,0	30,33	29,67	20,0	19,67	19,44	20,0	19,48	17,0	17,05	17,23	10,0
M 24	36,0	36,39	35,61	24,0	23,67	21,73	24,0	23,48	19,0	19,065	19,275	12,0

1) Glatthode 2) Seratert hode 3) Hode m/kjennetegn e min = 1,14 x s min.

DIN 6912


d	dk		ds		e	k	s			t		
	max.=NM	min.	max.=NM	min.			min.	max.	NM	min.	max.	NM
M 4	7,0	6,78	4,0	3,82	3,44	2,8	3,0	3,02	3,10	1,6	1,48	1,72
M 5	8,5	8,28	5,0	4,82	4,58	3,5	4,0	4,02	4,12	2,0	1,88	2,12
M 6	10,0	9,78	6,0	5,82	5,72	4,0	5,0	5,02	5,14	2,5	2,38	2,62
M 8	13,0	12,73	8,0	7,78	6,86	5,0	6,0	6,02	6,14	3,0	2,88	3,12
M 10	16,0	15,73	10,0	9,78	9,15	6,5	8,0	8,025	8,175	3,5	3,35	3,65
M 12	18,0	17,73	12,0	11,73	11,43	7,5	10,0	10,025	10,175	4,0	3,85	4,15
M 16	24,0	23,67	16,0	15,73	16,0	10,0	14,0	14,032	14,212	5,5	5,35	5,65
M 20	30,0	29,67	20,0	19,67	19,44	12,0	17,0	17,05	17,23	6,5	6,32	6,68

DIN 7991


d	dk		ds		e	k	s			t	
	max.=NM	min.	max.=NM	min.			min.	max.	NM	min.	max.
M 4	8,0	7,64	4,0	3,82	2,67	2,3	2,5	2,52	2,60	1,8	1,55
M 5	10,0	9,64	5,0	4,82	3,44	2,8	3,0	3,02	3,10	2,3	2,05
M 6	12,0	11,57	6,0	5,82	4,58	3,3	4,0	4,02	4,12	2,5	2,25
M 8	16,0	15,57	8,0	7,78	5,72	4,4	5,0	5,02	5,14	3,5	3,2
M 10	20,0	19,48	10,0	9,78	6,86	5,5	6,0	6,02	6,14	4,4	4,1
M 12	24,0	23,48	12,0	11,73	9,15	6,5	8,0	8,025	8,175	4,6	4,3
M 16	30,0	29,48	16,0	15,73	11,43	7,5	10,0	10,025	10,175	5,3	5,0
M 20	36,0	35,38	20,0	19,67	13,72	8,5	12,0	12,032	12,212	5,9	5,6

Gjelder alle tabellene:
NM = Normal dimensjon

Innvendig sekskant-skruer

DIN 912 med sylinderhode

DIN 6912 med lavt sylinderhode og styrehull

DIN 7991 med senkhode

- Eget til skruing i vibrasjons-påvirkede deler
- Plassbesparende pga. sylindrisk og forsenkete hode
- Se lagerliste for dimensjoner

DIN-nr.	Stålkval.	Overflate	Art. gr.
912	12.9	Blank	0083
912	8.8	El.forsinket	0084
912			0094
912			0092
6912	8.8	Blank	0086
7991	8.8	El.forsinket	1089
7991	10.9	Blank	0089
7984	A2		1085
7991	A2		1094
7991	A4		2094



Sortiment DIN 912

Art. nr. 0964 084

Kvalitet 8.8

Overflate: El.forsinket

Innhold: 18 dimensjoner fra

4x10 - 8 x30 = 1.080 stk.