

## JOTUN Sparkel våtrom

### Produktbeskrivelse

#### Type

Lett håndsparkelmasse.

#### Egenskaper og fordeler

Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping.

#### Bruksområde

Strimling, hel-, skjøt- og flekksparkling av bygningsplater samt sparkling på betong og puss i våtrom. Egner seg godt til strimling med perforert papirstrimmel.

Ved bruk av produktet i forbindelse med Jotuns våtromssystem, se våtromsbrosjyren.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,4 L tube, 3 L og 10 L spann		
<b>Farger</b>	Blåtonet		
<b>Glansgrad</b>	Matt		
<b>Generisk type</b>	Basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomitmarmor.		
<b>Tørrestoff</b>	58	± 2	volum%
<b>Litervekt</b>	1		kg/l ca.
<b>Kornstørrelse</b>	0	-0,2	mm
<b>Fyllegenskaper</b>	0-4 mm		mm
<b>pH-verdi</b>	9 (ved 10% konsentrasjon)		

### Påføringsinformasjon

#### Påføringsmetoder

Sparkel eller stålbrett.

#### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

## Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Ca. 1 m<sup>2</sup>/l. Avhengig av underlagets beskaffenhet.

## Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

## Utspeding

En-komponent, ferdig til bruk.

## Rengjøring av maleverktøy

Vann

## Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

<b>Relativ luftfuktighet</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C
<b>Støvtørr</b>	30 min.
<b>Overmalingsintervall, minimum</b>	24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Utstående ujevneheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med JOTUN Husvask og mattslipes. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand, formolje og andre urenheter.

### Sparkel, kitt, fugemasse

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Større utfylling enn 4 mm skal legges i flere lag. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir egnet for vanntynnede produkter eller filsebrett.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje.

### Avfallshåndtering


Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Godkjenninger



## CE-merking

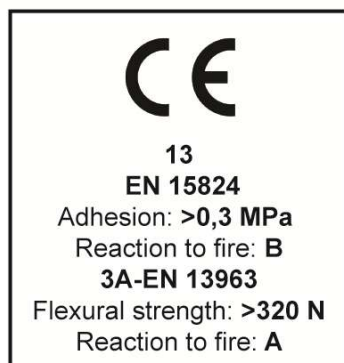

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

26070714, 21499322, 40830226, 21594809, 22337950, 26070748, 45594882, 21594874, 21499207, 26085860

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

