

# JOTAPROFF PVA 05

## Produktbeskrivelse

### Type

Vanntynnet, løsemiddelfri dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom.

### Egenskaper og fordeler

Veggmaling med god dekkevne og lav sideglans. Spruter lite og gir et sluttresultat med pen finish og fin greng.

### Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, vev, papir m.m. i tørre rom.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	A og hvit base: 10 L (BASE 9 L) Farge NCS 0502-Y Egghvit: 100 L
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit og A-base.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger. Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
<b>Farger</b>	Farge NCS 0502-Y Egghvit Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge.
<b>Glansgrad</b>	05 silkematt
<b>Generisk type</b>	PVA kopolymer dispersjonsmaling.
<b>Tørrestoff</b>	41 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,4
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

### Påføringsmetoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fylldig og jevnt.

### Anbefalte data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65°- 80°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

## Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 7 - 10 m<sup>2</sup>/l

## Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

### Våt (beregnet)

Anbefalt 100 - 143 µm

### Tørr (beregnet)

Anbefalt 41 - 59 µm

## Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

## Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Støvtørr Ca. 1 t

Overmalingsintervall, minimum Ca. 3 t

Bruktørr Ca. 24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann. Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

### Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

### Grunning

Umalte sugende underlag, som tapet og umalte pussoverflater skal grunnes før overmaling. Tidligere malt: Gammel blank/halvblank maling grunnes med JOTUN Heftgrunning Universal. Tak misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

### Toppstrøk

2 x JOTAPROFF PVA 05. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående. Kvaliteten på et brukket produkt forringes ved lagring over 1 år.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking

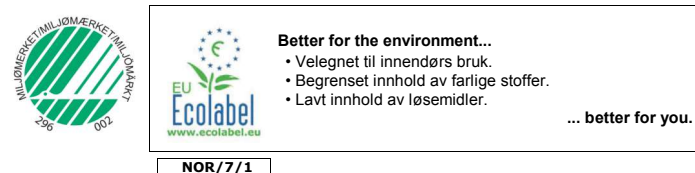

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svane og EU-blomsten.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

40956328, 41600487

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.