

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 087502158 090 20

FUGEBÅND VKP PLUS 15/8MM  
GRÅ 4,3M




# Fugebånd

## VKP PLUS

**Fleksibelt, selvklebende fugebånd for tetting og isolering ved innsetting av dører, vinduer og lignende.**

Det ekspanderende båndet er vann-avvisende men "pustende". Underlaget må være helt rent ved montering. Godkjent i henhold til DIN 18542.

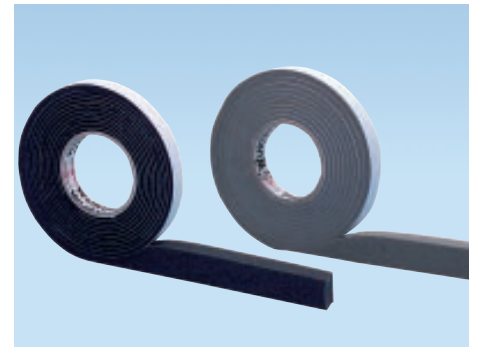

Mål		Fugebredde i mm	Lengde pr. rull i m	Sort	Grå	Ant. ruller pr. kartong
Bredde i mm	Tykkelse i mm			Art. nr.	Art. nr.	
15	8	8-12	4,3	<b>0875 011 58</b>	<b>0875 021 58</b>	20
25	10	10-18	6,5	<b>0875 012 510</b>	<b>0875 022 510</b>	12

### Tekniske data

Egenvekt	110 kg/m <sup>3</sup> (±10%)
Materiale	Acrylatpolymerdispersion
Temperaturbestandighet	-30°C til +90°C
Varmemotstandighet	0,05 W/mK
Vanndampdiffusjon	$\mu \leq 100$ etter DIN 18542
Brennbarhet	Tungt antennelig – Klasse B1 DIN 4102
Hefetid til underlaget	0°C opp til 10 dager 10°C 48 timer 20°C 3 timer 30°C 10 minutter
Bestandighet	UV-, forvitring-, værbestandig. Motstandsdyktig mot sopp og bakterier
Lagringstemperatur	Inntil 2 års lagring ved +5 til +25°C
Arbeidstemperatur	+5°C eller varmere

### Bruksanvisning

1. Hefteflaten skal være ren, tørr og fettfri
2. Klipp båndet med en overlengde på ca 3 %. De første og siste 3 til 5 cm på rullen klippes/skjæres vekk
3. Fjern dekkpapiret og test båndet på den mest velegnede flaten. Fugebåndet trykkes fast til underlaget
4. Fugebåndet må aldri føres rundt hjørner, men monteres vinkelrett sammen
5. Ved skjøting av fugebåndet støtes endene sammen. Overlapping må ikke forekomme

**NB! Den ideelle monteringstemperatur ligger mellom +5 grader til 30 grader. Det anbefales å oppbevare fugebåndet ved romtemperatur.**

#### Brukere:

Bygg og anlegg til tetningsfuger, montering av dører, vinduer etc. Containerbyggere, VVS, klima- og kjølemontering, maskinbygging, baderomsmontering o.s.v.