

SENS Vegg Panel List 10

Produktbeskrivelse

Type

SENS produktene er basert på vanntynnet, løsemiddelfri akryl med minimal lukt. SENS Vegg Panel List inngår i SENS serien som er den eneste malingserien som er godkjent av Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.

Egenskaper og fordeler

Det tryggeste valget i forhold til helse og inneklima.

SENS produktene har minimal lukt og emisjon under påføring og tørking. SENS Vegg Panel List 10 og 30 er kombinasjonsprodukter som kan brukes på både treverk og slette vegger.

Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på flater f.eks. panel, puss, betong, MDF, bygningsplater, tapet, vev og sandsparkel.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Vedlikehold

Renhold

Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 4 uker (herdetid for produktet)

Vask av behandlede flater

pH verdien i vaskemidlet må ikke overstige pH 9. Ved daglig renhold skal temperaturen være $< +40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktets levetid reduseres ved stor renholdsbelastning.


Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Miljømerking

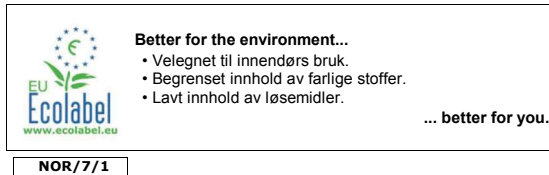

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Godkjenninger



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

SENS produktene er godkjent og utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. JOTUN og NAAF har et løpende samarbeid om videreutvikling av serien for å sikre at SENS-serien har så minimale helserisikoer som mulig. For mer fakta om astma og allergi, se www.naaf.no. For mer fakta om astma og allergi, se www.naaf.no.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

44815892, 44815903, 44816274, 44817023, 44816618, 44816622, 44817057, 44816902

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 0.3 g/l VOC.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Forvaltning, drift og vedlikehold

SENS Vegg Panel List 10



Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift