

JOTUN Heftgrunning Universal

Type

Vanntynnet, meget luktsvak hvit akrylgrunning for innendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Lett å stryke, tørker meget raskt. Lett å slipe.

Produktet hefter og fyller godt. Gir et godt underlag for overmaling.

Bruksområde

De fleste innendørs underlag hvor heft kan være vanskelig f.eks. metall, laminatplater, malte blanke flater, harde plaster og fliser i tørre rom samt bygningsplater og innendørs treverk.

Gir et godt underlag for sparkel.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (BASE 0,68 L) , 3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
Brekking	Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit. Kan brykkes i A-baseresepser over Jotun Multicolor til tilnærmede lyse farger.
Glansgrad	4 matt
Generisk type	Akryl.
Tørrestoff	36 ± 2 volum% ca..
Litervekt	1,44
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 20 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Produktet er ferdig til bruk. Rør godt om før bruk.

Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte. Påføres fyldig og jevnt. Arbeid raskt og unngå å komme tilbake i halvtørr maling. Karmen, listverk og andre mindre detaljer behandles best med pensel. Større flater som speiler i dører etc. kan med fordel ruller og eventuelt fordrives med pensel hvis en ønsker et slettere utseende enn en rull vanligvis gir.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65°-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 125 µm

Tørr (beregnet)

Anbefalt 36 µm - 45 µm

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr 1 t

Overmalbar etter 2 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling (1:20). Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves.

Grunning

1 x JOTUN Heftgrunning Universal. Flater med fare for gjennomslag fra kvist, gulnet panel, nikotin osv. grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

Overmales med Jotuns anbefalte interiørprodukter.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wiper er en praktisk vaske/renseserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.


Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering



Miljømerking

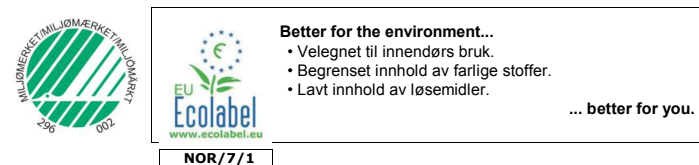

JOTUN Heftgrunning UniversalProduktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

45234541, 45234681, 45234912

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.