

JOTAPROFF PVA 07

Type

Vanntynnet, løsemiddelfri dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom.

Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, vev, papir m.m. i tørre rom. JOTAPROFF PVA 07 kan benyttes som grunning på umalte bygningsplater og sandsparkel.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET.
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger. Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
Farger	Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Jotun 471 Lys Antikk, NCS S 0500, NCS S 0502
Glansgrad	Silkematt 07
Generisk type	PVA kopolymer dispersjonsmaling.
Tørrestoff	38 ± 2 volum%
Litervekt	1,36
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte. Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fylldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Viftevinkel	65°-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 7 m²/l - 10 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 143 µm

Tørr (beregnet)

Anbefalt 38 µm - 54 µm

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	Ca. 1 t
Overmalbar etter	Ca. 3 t
Brukstørr	Ca. 24 t
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

Grunning

Umalte sugende underlag, som tapet og umalte pussoverflater skal grunnes før overmaling. Tidligere malt: Gammel blank/halvblank maling grunnes med JOTUN Heftgrunning Universal. Tak misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

2 x JOTAPROFF PVA 07.

På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wiper er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Spesialvask før maling" anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående. Kvaliteten på et brukket produkt forringes ved lagring over 1 år.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

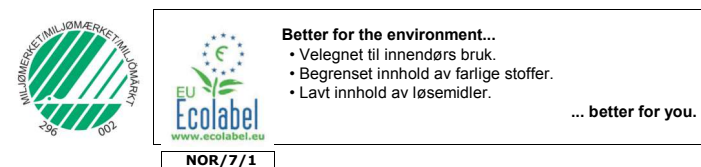

JOTAPROFF PVA 07 Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Innemiljø / Utslipp

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

42062792, 21506126, 30610737, 21506159, 30610729, 21506167, 21506290, 21506282, 21506308, 21506324, 30610711, 29855434, 29855442

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.