

## Bruksklar løsemiddelfri kunstharpiksdispersjon

for mineral- og trebaserte underlag for beskyttelse mot fukt fra mørtler under påføringsfase, som heftforbedrende tiltak og for reduksjon av underlagets absorberingsevne. Særlig egnet til grunning av gips (kalsiumsulfat) og trebaserte underlag med kort tørketid. For innvendig og utvendig bruk.

## Produktegenskaper

- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup> R: svært lavt utslipp
- M1 emisjonsklasse
- kort ventetid
- rask filmdannelse
- til vegger og gulv
- lavt forbruk
- velegnet til gulvvarmesystemer
- kan påføres på de fleste typer underlag
- enkel å påføre
- forbedret heft
- binder reststøv

## Bruksområder

SCHÖNOX KH FIX er egnet:

- som grunning for å beskytte mot fuktighet fra flislim og sparkelmasser
- som grunning for redusert oppsugningsevne
- som grunning for å gi bedre vedheft for SCHÖNOX gulvsparkelmasser

## Underlag

SCHÖNOX KH FIX er egnet på:

- betong
- gulvsparkel og hurtigstøp
- gipsavretting
- gips puss (i henhold til EN 13279-1)
- sementpuss, kalksementpuss (CS I - CS IV i henhold til DIN EN 998-1)
- gamle underlag med vannfaste limrester
- gipsplater
- tørr avrettingsmasse
- underlag i tre
- sponplate
- trefiberplater

## Krav til underlaget

- Tilstrekkelig tørrhet, styrke, bærestyrke, jevnhet og dimensjonsstabilitet.
- Ingen hinner eller substanser som reduserer vedheft, f.eks. støv, smuss, olje, voks eller løse deler.
- Overflatebehandlinger av eventuelle «løse» områder i undergulv må fjernes mekanisk, og undergulvet må repareres med SCHÖNOX sparkelmasser om nødvendig.
- Gips puss kan ikke pusses med filtskive eller glattes, men bør forøvrig

forbehandles mekanisk.

- Gipsavrettinger skal slipes og støvsuges før videre behandling.
- For gipsbaserte underlag grunnet med SCHÖNOX KH FIX skal tykkelsen på laget med avrettingsmasse eller flislim ikke overstige 10 mm.
- Lag bestående av vannopløselige klebemidler, f.eks. sulfittavfall-limstoff, må fjernes mekanisk.
- Gamle vannbestandige lim skal fjernes mekanisk i den grad det er mulig.
- Trefiberplater må slipes grundig.
- Kravene i de aktuelle gjeldende standardene, retningslinjene og databladene gjelder.

## Blandingsforhold

Påfør ufortynnet SCHÖNOX KH FIX.

## Anbefalt bearbeidingsmetode

- SCHÖNOX KH FIX er en spesialgrunning med svært lav emisjon og skal omrøres eller ristes før bruk.
- Påfør ufortynnet, SCHÖNOX KH FIX jevnt utover det tørre underlaget med f.eks. en kost eller en korthåret rull. Unngå damper.
- Følg trinnene nedenfor, og overhold de angitte tørketidene.
- Rengjør redskapene i vann umiddelbart etter bruk.

## Emballasje

- 5,0 kg kanne
- 1 kg plastflaske (16 flasker per eske)


## Oppbevaring

- SCHÖNOX KH FIX skal oppbevares tørt, kjølig og frostfritt.
- Holdbarhetstid ved lagring 1 år (i lukket forpakning)
- Emballasje som har vært åpnet, skal lukkes umiddelbart og brukes opp så snart som mulig.

## Tekniske data

- Basis: løsemiddelfri kunstharpiksdispersjon
- Farge magentarød
- Tetthet 1,0 kg/l
- Oppbevaringstemperatur ikke under + 5 °C
- Arbeidstemperatur og underlagstemperatur: + 5 til + 30 °C
- Forbruk: 7-10 m<sup>2</sup>/kg avhengig av underlagets absorberingsevne og påføringsmetode
- Ventetid
  - ca. 60 minutter på gipsunderlag (fuktbestandig)
  - ca. 60 minutter på gips puss (fuktbestandig)
  - ca. 10 minutter på sementunderlag (sementavrettinger, betong)
  - ca. 10 minutter på gipsplater
  - ca. 60 minutter på gamle vannfaste limrester som så langt som mulig er fjernet
  - ca. 60 minutter på underlag i trevirke og sponplater

Alle angivelser er omtrentlige og kan påvirkes av klimatiske variasjoner

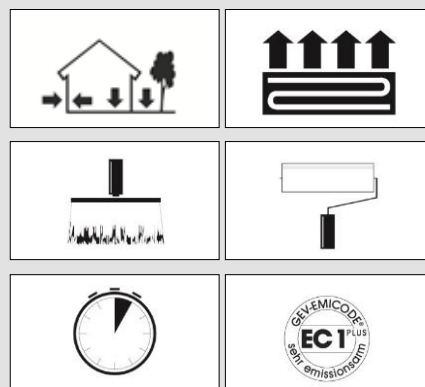

## Avfallshåndtering

- Tøm emballasjen, og kasser i henhold til gjeldende regler.
- Bortskaffelse av produktrester, vaskevann og beholdere med rester av skadelige stoffer skal skje i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

## EMICODE

- EC1<sup>Plus</sup> : svært lavt utslipp.

## Fareklasse

- Ikke anvendelig

## Anvisninger

- Rengjør umiddelbart redskapene i vann med lav overflatespenning.
- Kravene i de aktuelle gjeldende standardene, retningslinjene og databladene gjelder.

Gjeldende anbefalinger, retningslinjer, normer i Norsk Standard, anvisninger i SINTEF Byggforsk byggetaljblader og sikkerhetsdatablad skal overholdes. Vi garanterer at produktene våre forlater fabrikken i perfekt stand. Våre anbefalinger er basert på tester og praktisk erfaring. Likevel er de kun å betrakte som generell veiledning uten noen absolutt sikkerhet med hensyn til produktegenskaper, ettersom vi ikke har noen innflytelse over forholdene på stedet, utførelsen av arbeidet eller bearbeidingsmetoden.

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere versjoner



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 SKJETTEN

Tlf.: 67 06 10 90

E-mail: [no.schonox@no.sika.com](mailto:no.schonox@no.sika.com)

919 409 517

[www.schonox.no](http://www.schonox.no)



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group

[www.schonox.no](http://www.schonox.no)

