

SCHÖNOX[®] TT S8

RAPID

Produktinformasjon
Dato: 13.06/2018
Erstatter: 04/12/2013

3689

SCHÖNOX TT S8 Rapid er et hurtig støvredusert fleksibelt flislim for tynne- og mellomtykke sjikt (maks 15mm) med flyt egenskaper og lavt forbruk. Designet spesielt for montering av keramiske belegning på gulv. Svært godt egnet til legging av storformat fliser, granitt, keramikk, kalibrert og ukalibrert naturstein og lignende. Ikke for fargeømfintlig naturstein, innen- og utendørs. Anbefales også for svømmebasseng. Produktets konsistens gir 100 % dekning under flisen uten dobbelt liming. SCHÖNOX TT S8 Rapid er ca 90 % støvredusert.

Egenskaper

- Uten priming på sementbaserte underlag
- Svært lavt forbruk
- Inneholder lette tilslagsstoffer
- Vannfast
- Fleksibel
- Egnet til avretting av ujevne underlag opp til 15mm.
- Kunstharpiksførsterket
- Frostsikkert etter DIN EN 12004
- Smidig
- Oppfyller kravene til klasse C2 FE S1 etter DIN EN 12004
- Støvredusert inntil 90 %

Bruksområder

- Klinker, granittkeramikk, håndformede fliser spaltefliser visse natursteinstyper, cotto og lignende i alle typer miljø
- Kalibrert og ukalibrert naturstein uømfintlig for misfarging
- Til varmegolv.
- Inne- og ute.
- På terrasser, balkonger, svømmebassenger og lignende.
- Til områder med hard og tung trafikk.

Underlag

SCHÖNOX TT-S8 Rapid egner seg til:

- Betong (minst 3 måneder gammel)
- Sementbasert sparkel
- Gipsbasert sparkel
- Påstøp
- Byggeplater tilpasset gulv og keramikkmontering

Forbehandling av underlag

- Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, bæredyktig, stabilt, fast, rent, fritt for olje, fett og støv.
- Gamle keramiske fliser må rengjøres grundig, evt. slipes ned.
- Svake og øse overflater fjernes mekanisk.
- Alle vannløslige limrester skal fjernes.
- På PVC-belegg skal evt. polish fjernes, flaten slipes og vaskes med et grovrengjøringsmiddel.

- Platematerialer skal være godt festet mot underlaget, og bjelkene skal oppfylle normal byggestandard.
- Varmekabler skal være kalde og slått av både før liming og minst en uke etter fugging.
- I fukt- og våtområder før montering av keramiske fliser, skal flatene behandles med SCHÖNOX HA eller SCHÖNOX 1K-DS.

Priming

Avhengig av type underlag har primeren ulike funksjoner. Følgende priming bør skje før arbeidet påbegynnes.

- Reduser sug (SCHÖNOX KH/vann 1:5). Underlag som krever dette forarbeidet er sugende flater som for eksempel betong, sparklete flater, puss og liknende.
- Forbedre vedheft (SCHÖNOX KH/vann 1:3). Underlag som krever dette forarbeidet, er mindre sugende underlag som for eksempel keramiske materiell, betong (tett), lettbetong, gammelt flislim.
- Beskytt underlaget mot fuktighet (SCHÖNOX KH/vann 1:1). Underlag som krever denne forbehandlingen er ømfintlig materiell som for eksempel bygningsplater, gipsbaserte sparkelmasser og liknende.
- **Vanskelige underlag:** På diverse vanskelige underlag som bl.a. metall, epoksyunderlag, brukes SCHÖNOX SHP som vedheft forbedrer – ta kontakt med Teknisk Service – 67 06 79 00.

OBS! Primeren skal være tørr (24 tim) før monteringen starter.

Helse og miljø

- Brannfare: Ingen
- Helsefare: IRRITERENDE, irriterer øynene og huden. Oppbevares utilgjengelig for Barn. Inneholder sement >30 %.


Tekniske data

- Type: Flytende sementbasert flis lim, pulver
- Farge: Grå
- Brukstil: Ca. 60 minutter ved +18 °C
- Skindannelse: Etter ca. 30 minutter
- Gangbar: Etter ca. 3 timer
- Fugeklar: Etter ca. 3 timer
- Arb.temp.: Min. +5 °C, maks 30 °C
- (gjelder også underlag og pulver).
- Temperaturbestandighet: -20 °C til +80 °C

Ovennevnte tider er gitt etter normalforhold (+ 18 °C og 50 % RF). Vær oppmerksom på at omgivelsesfaktorer som temperatur, luftfuktighet, direkte sollys og trekk, etc. Påvirker tidene.

Forbruk (pulver):

ca. 2,0 kg/m² v/6 mm tannsparkel
ca. 2,3 kg/m² v/8 mm tannsparkel
ca. 2,6 kg/m² v/10 mm tannsparkel
ca. 2,6 kg/m² v/12 mm tannsparkel
ca. 4,0 kg/m² v/ (20/13) halvmåne sparkel

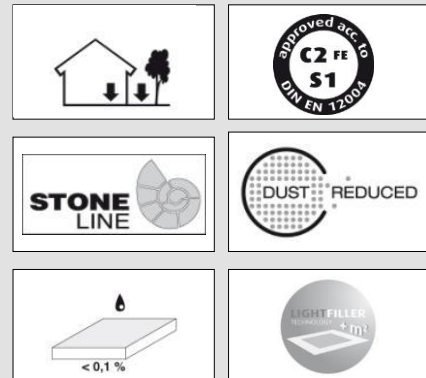

SCHÖNOX[®] TT S8

Rapid

Produktinformasjon
Dato: 13.02/2018
Erstatter: 04/12/2013

3689

Håndteringsforskrifter:

Sørg for god arbeidshygiene. Håndter produktene forsiktig for å unngå støving. Sementstøv kan forårsake irritasjon i pusteorganene, samt hudirritasjoner. Unngå kontakt ved å bruke maske- og beskyttelsesklær/hansker. Ved hudkontakt, vask godt med mye vann, ta kontakt med lege.

For ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad.

Blandingsforhold

- Flytende konsistens - 25 kg SCHÖNOX TT S8 Rapid blandes med 7,0 l rent vann.
- Tynn sjikt(maks 5mm) - 25 kg SCHÖNOX TT S8 Rapid blandes med 6,5 l rent vann.
- Medium sjikt (maks 15 mm.) - 25 kg SCHÖNOX TT S8 Rapid blandes med 6,0-6,5 l rent vann.
- Sparkelkonsistens - 25 kg SCHÖNOX TT S8 Rapid blandes med 5,75-7,0 l rent vann.

Bruksanvisning

- Bland SCHÖNOX TT S8 Rapid pulver iht. ovennevnte med rent kaldt vann, bruk maskinvisp 600 omdr./min. Bland ikke mer masse enn det som benyttes til ca. 1 times arbeid.
- Fordel massen utover underlaget med en tannsparkel. Limet påføres med den slette siden og deretter tanes limet opp. Sørg for at 100 % dekning opprettholdes under flisene.
- Monter flisene i massen før den har blitt skinnherdet.
- For å oppnå tilstrekkelig fordeling av lim på baksiden av flisene, presses flisene med en svake sideveis bevegelse inn i limet. Fjern evt. limrester.
- Ved montering av krystallinsk, lys naturstein anbefaler vi brukt SCHÖNOX 9W dette for å unngå fargegjennomslag eller misfarging.
- SCHÖNOX TT S8 Rapid kan brukes som sparkelmasse opp til 15mm. la massen tørke før man monterer overflatematerialet.
- Det ferdigblandede limet skal ikke tilsettes ytterligere vann eller pulver.
- Rengjøring: rengjør tilsølte flater med vann straks, verktøy umiddelbart etter bruk.

Ytterligere informasjon:

- Ved legging av "flis på flis", utendørs, anbefaler vi SCHÖNOX Q 12.
 - Ved valg av lim som blir utsatt for kjemikaliebelastning, for eksempel sterke syrer, saltvann, osv. ber vi Dem ta kontakt med Deres forhandler eller Sika Norge AS for ytterligere informasjon.
- Ved bruk av disse epoksyprodukter, følg bruksanvisningen og studer produktinformasjonen nøye før arbeidet påbegynnes.

Fuging

- Fuging etter montering med SCHÖNOX TT S8 Rapid kan utføres etter 3 timer (under normale forhold).

Emballasje

- 25 kg papirsekk

Lagring

- Svalt og tørt
- 6 måneder i uåpnet emballasje
- Åpnet emballasje lukkes umiddelbart etter bruk

Tips

- Alle opplysninger er ca.-verdier avhengig av klimatiske variasjoner.
 - Ved usikkerhet eller tvilstilfeller, ber vi Dem ta kontakt med Dere forhandler/Sika Norge AS for ytterligere informasjon.
 - Vær oppmerksom å at høye temperaturer, trekk og direkte sollys vil påvirke brukstiden, og tid for skinndannelse.
 - Vær oppmerksom på værforholdene ved arbeid utendørs. Beskytt nylagte arealer mot direkte sollys og regn.
 - Høye temperaturer forsinket herdeprosessen.
- Se normer, direktiver og henvisninger i Norsk Standard og NBI Byggedetaljblader.

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00
916 409 517
www.schonox.no