


FDV-dokumentasjon

Produkt: 0890191 090 6

RUST-STOPP GRUNNING
BOKS 750 ML

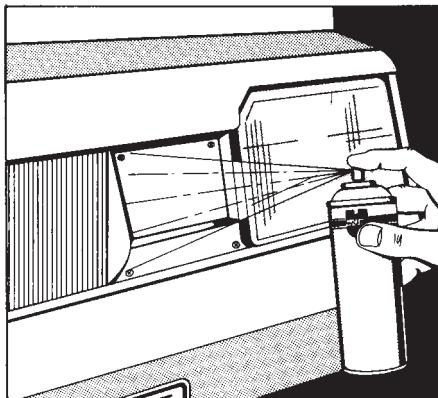

Overlakkerbar med alle lakker iht. til følgende tabell:

Lakksystem	Tørketid				
	1-8 timer	1 døgn	2 døgn	3 døgn	4 døgn
Kunstharpiks	+	+	+	-	+
2K-Dekklakk	+	+	-	-	+
2K-Fyller	+	-	-	-	+
1K Akrylat	+	-	-	-	+
Heftgrund	+	-	-	-	+
Nitro-Kombi	+	-	-	-	+

+ = Kan overlakkes
- = Kan ikke overlakkes

Rust Stopp Grunning

Rust Stopp grunning setter en permanent stopp for rustskader, også ved deler som allerede har begynt å ruse

Betegn.	Innhold ml	Art. nr.	Pk./stk.
Spray	300	0890 190	
Boks	750	0890 191	6

- Hindrer rusttilløp ved ytre påvirkning og gir sikker beskyttelse mot rust innenfra
- Økonomisk i bruk
- Meget holdbart, gir stabilt belegg
- I herdet tilstand ges det beskyttelse mot vann, saltvann, og de mest aggressive kjemikalier
- Innbrenningssikker
- Syre- og blyfri
- Tåler temperatur opp til + 120° C, ved fuktighet + 80° C

Bruksanvisning:

Delene som skal beskyttes må først stålborstes eller skrapes fritt for løs rust, lakk og smuss. For rengjøring anbefales en cellulosetykker. Som underlag for MS-polymer (eks. Strukturmasse) eller PUR-masser (eks. Kleb og Tett), kan det oppstå heftproblemer.

OBS!

Disse opplysninger må betraktes kun som en veiledering. Det anbefales å gjøre egne forsøk.