

JOTAPROFF Akryl 25

Produktbeskrivelse

Type

Slitesterk, løsemiddelfri, halvblank vanntynnet akryl dispersjonsmaling for innendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Har høy mekanisk slitestyrke. Meget god vedheft til underlaget.

Bruksområde

Benyttes som mellom- og toppstrøk der en halvblank flate ønskes.

Underlag

Til vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel.

Produktdata

| | |
|-----------------------------------|---|
| Emballasjestørrelser | 3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L) |
| Fås i følgende baser | Hvit, A, B, C, gul og rød. |
| Brekking | Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargerecepter skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger. |
| Farger | Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. |
| Glansgrad | 25 halvblank |
| Generisk type | Akryl dispersjonsmaling |
| Tørrestoff | 38 ± 2 volum% |
| Litervekt | 1,25 kg/l |
| VOC for bruksklart produkt | EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC. |

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsmetoder

Rull, pensel eller høytrykkssprøyte. Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

Anbefalte data for høytrykkssprøyting

| | |
|-----------------------|--|
| Dysetørrelse | 0,53 mm (0.021") |
| Viftevinkel | 60-80° |
| Trykk ved dyse | Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²) |

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

| | | |
|------|----------|--------|
| Tørr | Minimum | 40 µm |
| Tørr | Maksimum | 60 µm |
| Våt | Minimum | 100 µm |
| Våt | Maksimum | 150 µm |

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

| | | |
|----------|--------|-------------------|
| Anbefalt | 7 - 10 | m ² /l |
|----------|--------|-------------------|

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

| | |
|--|---------|
| Relativ luftfuktighet | 50 % |
| Lufttemperatur | 23 °C |
| Underlagstemperatur | 23 °C |
| Støvtørr | 1 t |
| Overmalingstørr, maksimum, atmosfærisk | Ca. 3 t |
| Brukstørr | 24 t |

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask.

Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

Grunning

Umalte sugende underlag, som tapet og umalte pussoverflater skal grunnes før overmaling.

Tidligere malt: Gammel blank/halvblank maling grunnes med JOTUN Heftgrunning Universal. Tak misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

2 x JOTAPROFF Akryl 25. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

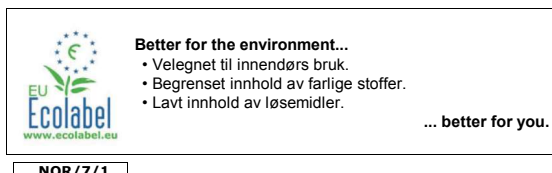

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

42565494, 42565335, 42565577, 42565346, 42565354, 42565365, 42565441, 42565176, 44157763

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.