
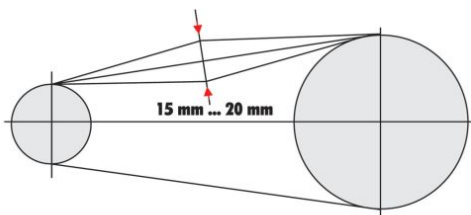


HHS DRYLUBE - TØRRSMØREMIDDEL

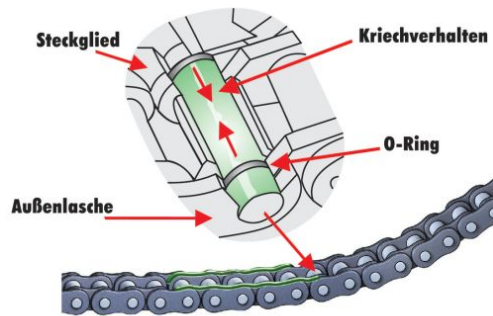

treibendes Rad

getriebenes Rad

På grunn av produktets usedvanlige gode krypeegenskaper vil virkestoffet sammen med løsemiddelet trenge inn i de minste riss. Produktet etterlater en tørr smørefilm med PTFE og gir en optimal beskyttelse mot slitasje. O- og X-ringer holder seg myk og elastisk.

Heftende tørrsmøremiddel med PTFE

Tørr, syntetisk voks

- Smøremiddelet slynges ikke av ved hurtige omdreiinger eller roterende deler
- Korrosjonsbeskyttende

Svært god krypeevne (Figur 1)

- Smører på vanskelige tilgjengelige steder
- Trenger inn i de minste riss og mellomrom

Inneholder PTFE

- Når smørestoffet er brukt opp, overtar PTFE smøringen

Bruksvennlig

- Smører og beskytter O- og X-ringer
- Påvirker ikke plast og lakkerte overflater

Beständig mot saltvann, svake syrer og baser

Silikon-, harpiks- og syrefri

Farge: Gulaktig

Bruksområder

For smøring av hurtige bevegelige deler, for eksempel kjeder, maskindeler, wire osv.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Hhs drylube smøremiddel spray 400 ml	0893 106 6	12/1