

SENS Tak 02

Produktbeskrivelse

Type

SENS produktene er basert på vanntynnet, løsemiddelfri akryl med minimal lukt. SENS Tak inngår i SENS serien som er den eneste malingserien som er godkjent av Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.

Egenskaper og fordeler

Det tryggeste valget i forhold til helse og inneklima.

SENS produktene har minimal lukt og emisjon under påføring og tørking. Gir et helmatt og skjoldfritt resultat.

Bruksområde

Mellom- og toppstrøk i slette tak, f.eks. bygningsplater puss, betong, vev og sandsparkel. Til tak av trepanel anbefales SENS Vegg panel list 10/30.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L og 10 L
Fås i følgende baser	Hvit
Brekking	Kan blandes i 6 lyse farger over Jotun Multicolor. Godkjennelsen fra NAAF for SENS produktene gjelder kun ved bruk av Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit. (Fargen er NCS S 0500-N 9918 Klassisk hvit.)
Glansgrad	02 matt
Generisk type	Akryl dispersjonsmaling
Tørrstoff	33 ± 2 volum%
Litervekt	1,38
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 0.3 g/l VOC.
Innhold	Inneholder: vann (fortynningsmiddel) titandioksid (pigment) akryl polymer (bindemiddel) kalsium karbonat (fyllstoff) kaolin (fyllstoff) aluminium silisiumdioksid (fyllstoff). Inneholder under 1 % av følgende: polykarboksylat (dispergeringsmiddel) polyfosforsyre, natrium salter (dispergeringsmiddel) polysiloksan (skumdemper) polyuretan (fortykker). SENS produktene inneholder konserveringsmiddelet 1,2-benziothiazol-3(2H)-on som eneste kjente allergen.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsmetoder

Rull eller pensel. Påføres fyldig og jevnt.
Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Anbefalte data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.46 mm (0.018")-0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65°- 80°

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt	8 - 10	m ² /l
----------	--------	-------------------

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Tørketider

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %	
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Overflatetørr	1 t
Overmalingsintervall, minimum	2 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann. Bruk hansker. Tidligere malt: Nedmattes og avstøves.

Grunning

1 x SENS Grunning tre panel. Tak misfarget av sot, nikotin e.l.: 2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning.

JOTUN Kvist- og sperregrunning og JOTUN Grunning for tapet inngår ikke i SENS serien og bør derfor ikke brukes av sensitive personer.

Topptrøk

2 x SENS Tak 02

Anmerkning

Produktet skal ikke vaskes med vann da det vil gi et skjoldet utseende. Ved behov for støvfjerning børst med tørr mikrofiberklut.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

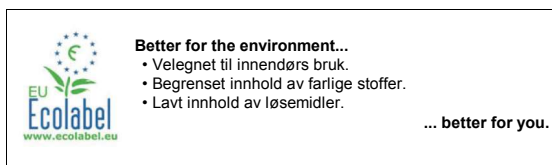

NOR/7/1

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Godkjenninger



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
- gjør Norge friskere

SENS produktene er godkjent og utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. JOTUN og NAAF har et løpende samarbeid om videreutvikling av serien for å sikre at SENS-serien har så minimale helse- og sikkerhetsrisikoer som mulig. For mer fakta om astma og allergi, se www.naaf.no.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

44817322, 44817303

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.