


# FDV-dokumentasjon

Produkt: 020629 13 003 100


PIAS SELVB.SKRUE PANH.  
AW10 ELZ 2,9X 13

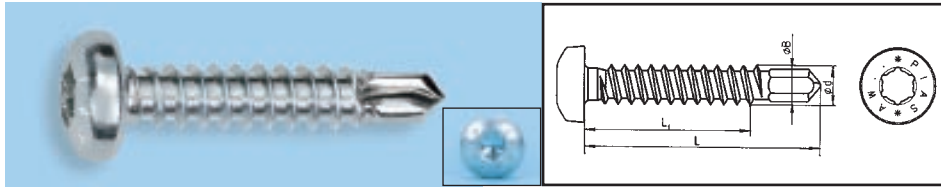

Skruediameter d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Hodediameter dk	5,3	6,6	7,3	8,0	9,5	10,8
k	2,6	3,0	3,75	3,75	3,85	3,95
lp	2,5	3,0	3,1	3,7	4,5	5,7
Skruespor	AW10	AW 10	AW 20	AW20	AW25	AW25
Borkapasitet	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,0	1,75-5,25
Retningslinjer for hastighet*	1700 – 2500 o/min			1200 – 1800 o/min		

\* Arbeidstrykk på bormaskin ca. 10 N.

Skruediameter d mm	Lengde l mm	Pias Stål forsinket Art. nr.	Pk./stk.	Pias A2 Art. nr.	Pk./stk.
2,9	13	<b>0206 29 13</b>	100/1000	<b>0206 129 13</b>	1000
	16	<b>0206 29 16</b>		-	
	19	<b>0206 29 19</b>		-	
3,5	9,5	<b>0206 35 95</b>	100/1000	-	1000
	13	<b>0206 35 13</b>		<b>0206 135 13</b>	
	16	<b>0206 35 16</b>		<b>0206 135 16</b>	
	19	<b>0206 35 19</b>		<b>0206 135 19</b>	
	22	<b>0206 35 22</b>		<b>0206 135 22</b>	
	25	<b>0206 35 25</b>		<b>0206 135 25</b>	
3,9	13	<b>0206 39 13</b>	100/1000	<b>0206 139 13</b>	1000
	16	<b>0206 39 16</b>		<b>0206 139 16</b>	
	19	<b>0206 39 19</b>		<b>0206 139 19</b>	
	22	<b>0206 39 22</b>		<b>0206 139 22</b>	
	25	<b>0206 39 25</b>		<b>0206 139 25</b>	
4,2	13	<b>0206 42 13</b>	100/1000	<b>0206 142 13</b>	1000
	16	<b>0206 42 16</b>		<b>0206 142 16</b>	
	19	<b>0206 42 19</b>		<b>0206 142 19</b>	
	22	<b>0206 42 22</b>		<b>0206 142 22</b>	
	25	<b>0206 42 25</b>		<b>0206 142 25</b>	
	32	<b>0206 42 32</b>		-	
4,8	13	<b>0206 48 13</b>	100/1000	<b>0206 148 13</b>	1000
	16	<b>0206 48 16</b>		<b>0206 148 16</b>	
	19	<b>0206 48 19</b>		<b>0206 148 19</b>	
	22	<b>0206 48 22</b>		<b>0206 148 22</b>	
	25	<b>0206 48 25</b>	100/500	<b>0206 148 25</b>	500
	32	<b>0206 48 32</b>		<b>0206 148 32</b>	
	38	<b>0206 48 38</b>		<b>0206 148 38</b>	
	45	<b>0206 48 45</b>		<b>0206 148 45</b>	
	50	<b>0206 48 50</b>		<b>0206 148 50</b>	
	55	<b>0206 48 55</b>			
5,5	16	<b>0206 55 16</b>	100/500		300
	19	<b>0206 55 19</b>			
	22	<b>0206 55 22</b>			
	25	<b>0206 55 25</b>			
	32	<b>0206 55 32</b>	100		
	38	<b>0206 55 38</b>			
	45	<b>0206 55 45</b>			
	50	<b>0206 55 50</b>			
60	<b>0206 55 60</b>				

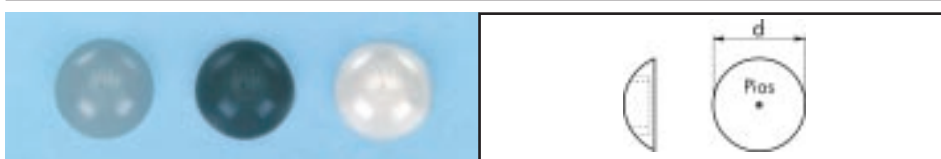

Skruediameter	d	Grå	Svart	Hvit	Pk./stk.
mm	mm	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
4,2	16	<b>0202 001 42</b>	<b>0202 001 421</b>	<b>0202 001 422</b>	300
4,8	19	<b>0202 001 48</b>	<b>0202 001 481</b>	<b>0202 001 482</b>	

## Zebra pias

### Selvborende skrue, panhode med AW-spor

- Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
- Reduserer tidsforbruket
- Eksakt bordiameter tilpasset gjen-gen
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW-spor og -bits

Stål el. Forsinket 0206  
A2 0206 1

Se lagerliste for lagerførte dimen-sjoner.

## AW-bits

Størrelse	Bits 1/4"	Bits 5/16"
	Art. nr.	Art. nr.
AW 10	<b>0614 511 0</b>	<b>0614 551 0</b>
AW 20	<b>0614 512 0</b>	<b>0614 552 0</b>
AW 25	<b>0614 512 5</b>	<b>0614 552 5</b>

## Pynteknapper

for skruediameter  
Ø 4,2 og 4,8 mm i  
polyetylen